

INSTRUKCJA MONTAŻU

LESEL XL 008, 008A, 008B, 009, 009A, 009B


ELKIM

lighting

**UWAGA!!! - Podłączenie lamp należy wykonać z wyłączonym zasilaniem.
W innym przypadku diody mogą ulec uszkodzeniu.**


MONTAŻ W PŁYTĘ G/K

1. wykonaj otwór fi 42
2. podłącz zasilacz do obwodu
3. połącz lampkę z zasilaczem
4. wsuń lampkę i zwolnij zaciski

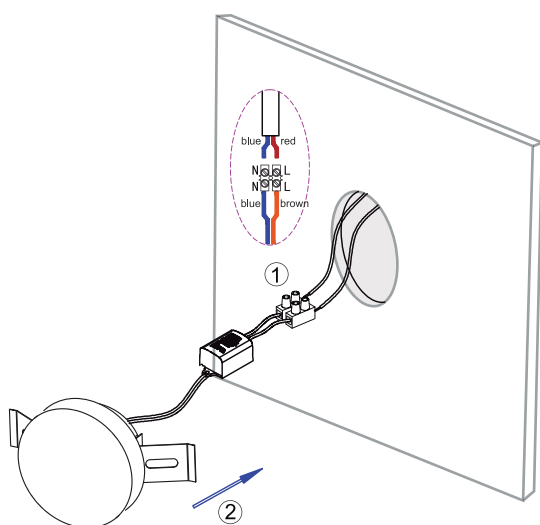

MONTAŻ W MUR PEŁNY

1. wykonaj otwór fi 65 mm lub 45 mm
2. osadź typową pogłębianą puszkę instalacyjną fi 60 lub dołączoną do zestawu fi 43
3. podłącz zasilacz do obwodu
4. osadź lampę w dołączonym adapterze (tylko przy fi 60)
5. połącz lampę z zasilaczem
6. wsuń lampę do puszk

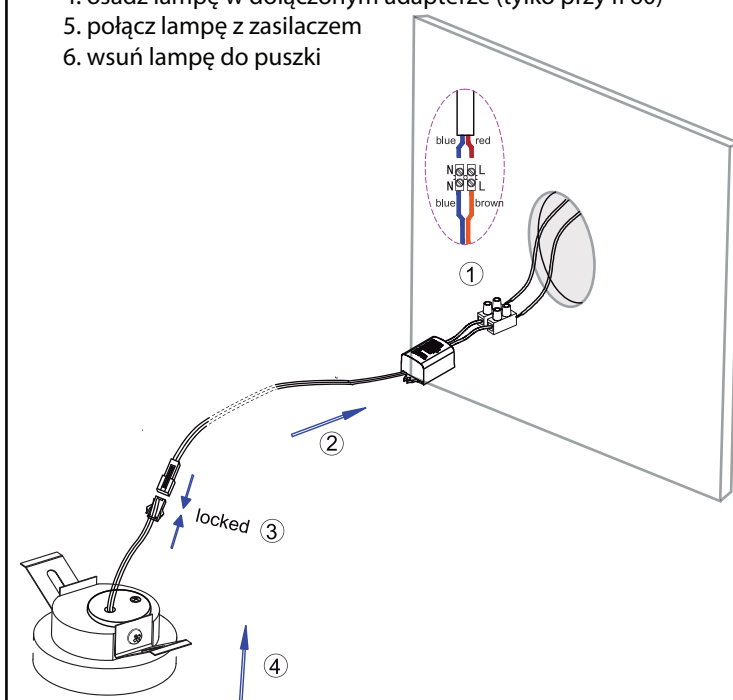


UWAGA!

Podłączaj wyłącznie pod zasilacz stałoprądowy 350 mA, 2-4V

Podłączenie pod zasilacz pojedynczy


Diagram

100-240V




Podłączenie pod zasilacz zbiorczy

100-240V

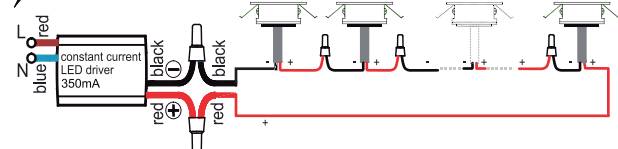

Adapter do puszk fi 60





Symbol przekreślonego kosza na odpady oznacza, że zgodnie z przepisami i regulacjami ten produkt oraz jego akcesoria powinny być utylizowane oddzielnie od zwykłych odpadów komunalnych. Gdy produkt osiągnie koniec okresu eksploatacji, użytkownik może się zdecydować na oddanie produktu do kompetentnego podmiotu zajmującego się recyklingiem. Właściwy recykling produktu przyczyni się do ochrony życia ludzkiego i środowiska.

UWAGA!

a) montaż wyłącznie przez osoby posiadające stosowne umiejętności

b) oznaczenie przewodów lamp:

- czarny/brązowy L
(faza) - niebieski N
(neutrealny)

Produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej:



Zawarte w produkcie wyposażonym źródło światła może zostać zdemonstrowane w celu weryfikacji bez jego trwałego uszkodzenia tylko przez producenta

Warunki gwarancji dostępne są na
www.elkimlighting.pl w zakładce "do pobrania"
<http://elkimlighting.pl/pl/do-pobrania>

INSTRUKCJA MONTAŻU

LESEL 008 L, 009 L, 008A L, 009A L


ELKIM

lighting

**UWAGA!!! - Podłączenie lamp należy wykonać z wyłączonym zasilaniem.
W innym przypadku diody mogą ulec uszkodzeniu.**


MONTAŻ W PŁYTĘ G/K

1. wykonaj otwór fi 42
2. podłącz zasilacz do obwodu
3. połącz lampkę z zasilaczem
4. wsuń lampkę i zwolnij zaciski

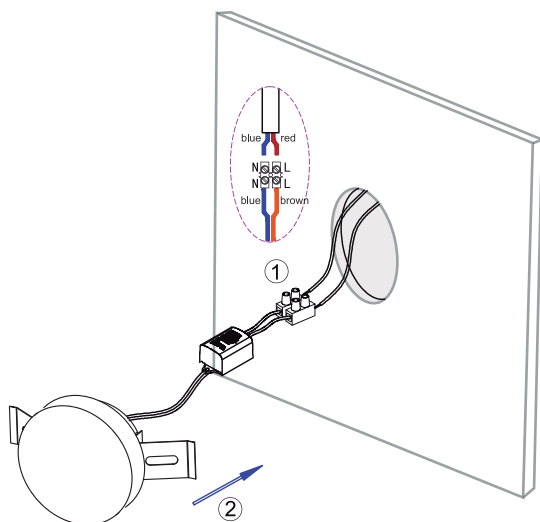

MONTAŻ W MUR PEŁNY

1. wykonaj otwór fi 45
2. osadź puszkę montażową
3. podłącz zasilacz do obwodu
4. połącz lampkę z zasilaczem
5. wsuń lampkę i zwolnij zaciski

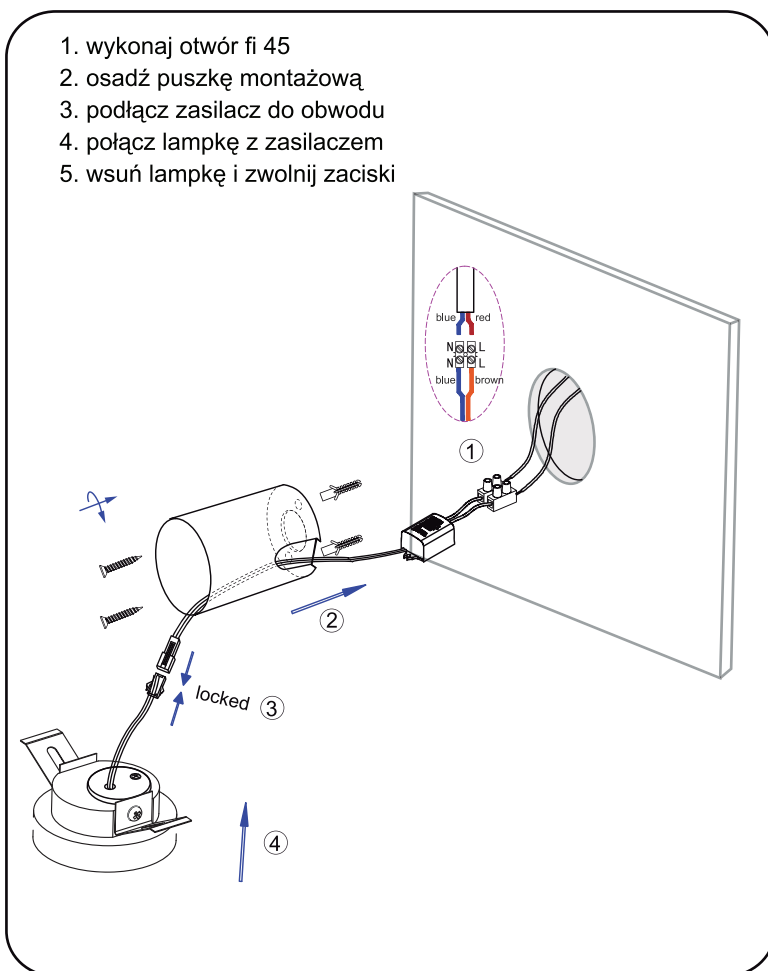


UWAGA!

Podłączaj wyłącznie pod zasilacz stałoprądowy 350 mA, 2-4V

Podłączenie pod zasilacz pojedynczy


Diagram

⚡ 100-240V

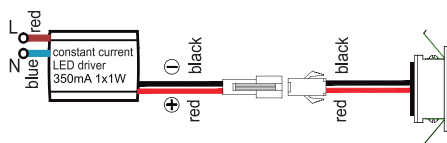


Podłączenie pod zasilacz zbiorczy


⚡ 100-240V

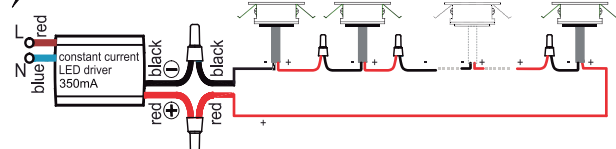


RODZINA PRODUKTÓW




LESEL LED 008 L



LESEL LED 008A L



LESEL LED 009 L



LESEL LED 009A L



IP44/IP20

Symbol przekreślonego kosza na odpady oznacza, że zgodnie z przepisami i regulacjami ten produkt oraz jego akcesoria powinny być utylizowane oddzielnie od zwykłych odpadów komunalnych. Gdy produkt osiągnie koniec okresu eksploatacji, użytkownik może się zdecydować na oddanie produktu do kompetentnego podmiotu zajmującego się recyklingiem. Właściwy recykling produktu przyczyni się do ochrony życia ludzkiego i środowiska.

UWAGA!

a) montaż wyłącznie przez osoby posiadają stosowne umiejętności

b) oznaczenie przewodów lamp:

- czarny/brazowy L (faza)
- niebieski N (neutrealny)

Produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej:



Zawarte w produkcie wyposażonym źródło światła może zostać zdemonstrowane w celu weryfikacji bez jego trwałego uszkodzenia tylko przez producenta

Warunki gwarancji dostępne są na
www.elkimlighting.pl w zakładce "do pobrania"
<http://elkimlighting.pl/pl/do-pobrania>