



L - 600 mm - 1460 mm

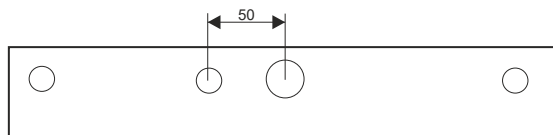


L - 1750 mm - 2910 mm


1




2

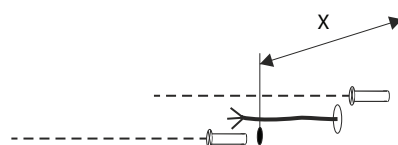

3


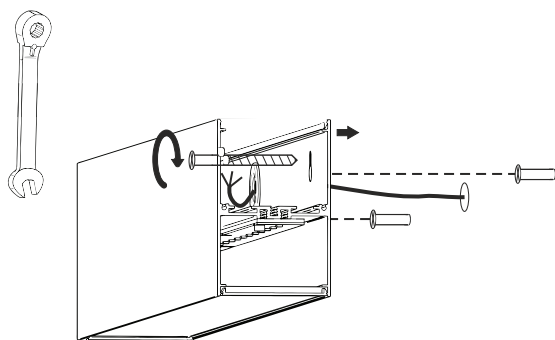


4

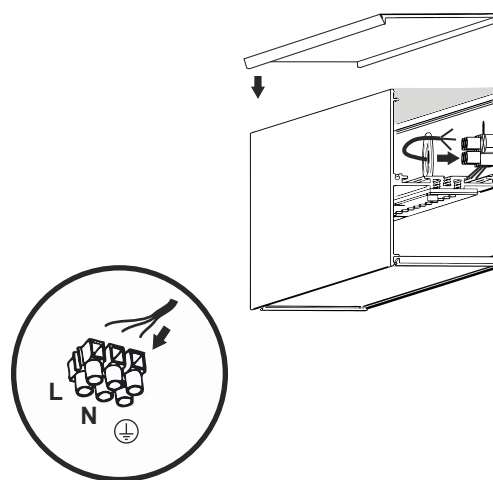

5

Podłączenie przewodów lampy z zasilaniem



X	400 mm
L	600 mm

X	700 mm
L	890 mm

X	800mm
L	1170mm

X	1100 mm
L	1460 mm





X	1400 mm
L	1750 mm

X	1700 mm
L	2040 mm

X	2000 mm
L	2330 mm

X	2300 mm
L	2620 mm

X	2600 mm
L	2910 mm




IP20

Symbol przekreślonego kosza na odpady oznacza, że zgodnie z przepisami i regulacjami ten produkt oraz jego akcesoria powinny być utylizowane oddzielnie od zwykłych odpadów komunalnych. Gdy produkt osiągnie koniec okresu eksploatacji, użytkownik może się zdecydować na oddanie produktu do kompetentnego podmiotu zajmującego się recyklingiem. Właściwy recykling produktu przyczyni się do ochrony życia ludzkiego i środowiska.

UWAGA!

- a) montaż wyłącznie przez osoby posiadające stosowne umiejętności
- b) oznaczenie przewodów lampy:
 - czarny/brązowy L (faza)
 - niebieski N (neutrealny)
 - żółtozielony PE (ochronny)

Produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej:

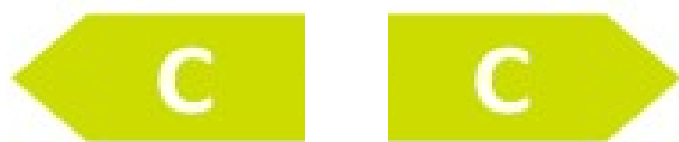

Zawarte w produkcie wyposażonym źródło światła może zostać zdemontowane w celu weryfikacji bez jego trwałego uszkodzenia tylko przez producenta

Warunki gwarancji dostępne są na www.elkimlighting.pl w zakładce "do pobrania"

<http://elkimlighting.pl/pl/do-pobrania>