

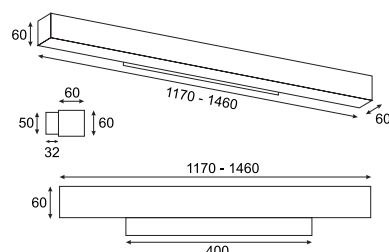


# LUPINUS/K SQ UP D

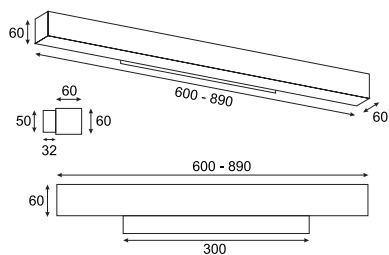

## ELKIM SERIA LUPINUS/K SQ UP D 115

<b>Źródło światła:</b>	LED SMD
<b>Moc:</b>	(SP) 13,8 W/mb lub (DP) 27,6 W/mb - strona
<b>Strumień świetlny:</b>	(SP) 1980 lm/mb lub (DP) 3900 lm/mb - strona
<b>Kąt świecenia:</b>	100°
<b>Zasilanie:</b>	230V
<b>Zasilacz:</b>	wbudowany
<b>Ściemnianie:</b>	Switch DIM, DALI (opcja)
<b>Materiał wykonania:</b>	aluminium + tworzywo
<b>System montażu:</b>	ścienny z dystansem od ściany
<b>Dodatkowe informacje:</b>	źródło światła góra/dół jest takiej samej długości przełona w standardzie OPAL, mikropryzma na zamówienie

SMD LED   IP20 

## NUMER KATALOGOWY

# 6115CXYZ-W

X	Model
01	L-600 SP / 1190 lm + 1250 lm
02	L-890 SP / 1785 lm + 1875 lm
03	L-1170 SP / 2380 lm + 2500 lm
04	L-1460 SP / 2975 lm + 3125 lm
05	L-1750 SP / 3570 lm + 3750 lm
06	L-2040 SP / 4165 lm + 4375 lm
07	L-2330 SP / 4760 lm + 5000 lm
08	L-2620 SP / 5355 lm + 5625 lm
09	L-2910 SP / 5950 lm + 6250 lm
10	L-600 DP / 2340 lm + 2460 lm
11	L-890 DP / 3510 lm + 3695 lm
12	L-1170 DP / 4680 lm + 4925 lm
13	L-1460 DP / 5850 lm + 6160 lm
14	L-1750 DP / 7020 lm + 7390 lm
15	L-2040 DP / 8190 lm + 8620 lm
16	L-2330 DP / 9360 lm + 9850 lm
17	L-2620 DP / 10530 lm + 11085 lm
18	L-2910 DP / 11700 lm + 12315 lm

Y	Barwa światła
1	Biała ciepła 3000K
2	Biała naturalna 4000K

Z	Kolor:
02	Biały
03	Czarny

W	Ściemnianie:
1	Brak
2	Switch DIM
3	DALI