

INSTRUKCJA MONTAŻU

LESEL 014


ELKIM

lighting

**UWAGA!!! - Podłączenie lamp należy wykonać z wyłączonym zasilaniem.
W innym przypadku diody mogą ulec uszkodzeniu.**


MONTAŻ W PŁYTĘ G/K

1. wykonaj otwór fi 42
2. podłącz zasilacz do obwodu
3. połącz lampkę z zasilaczem
4. wsuń lampkę i zwolnij zaciski

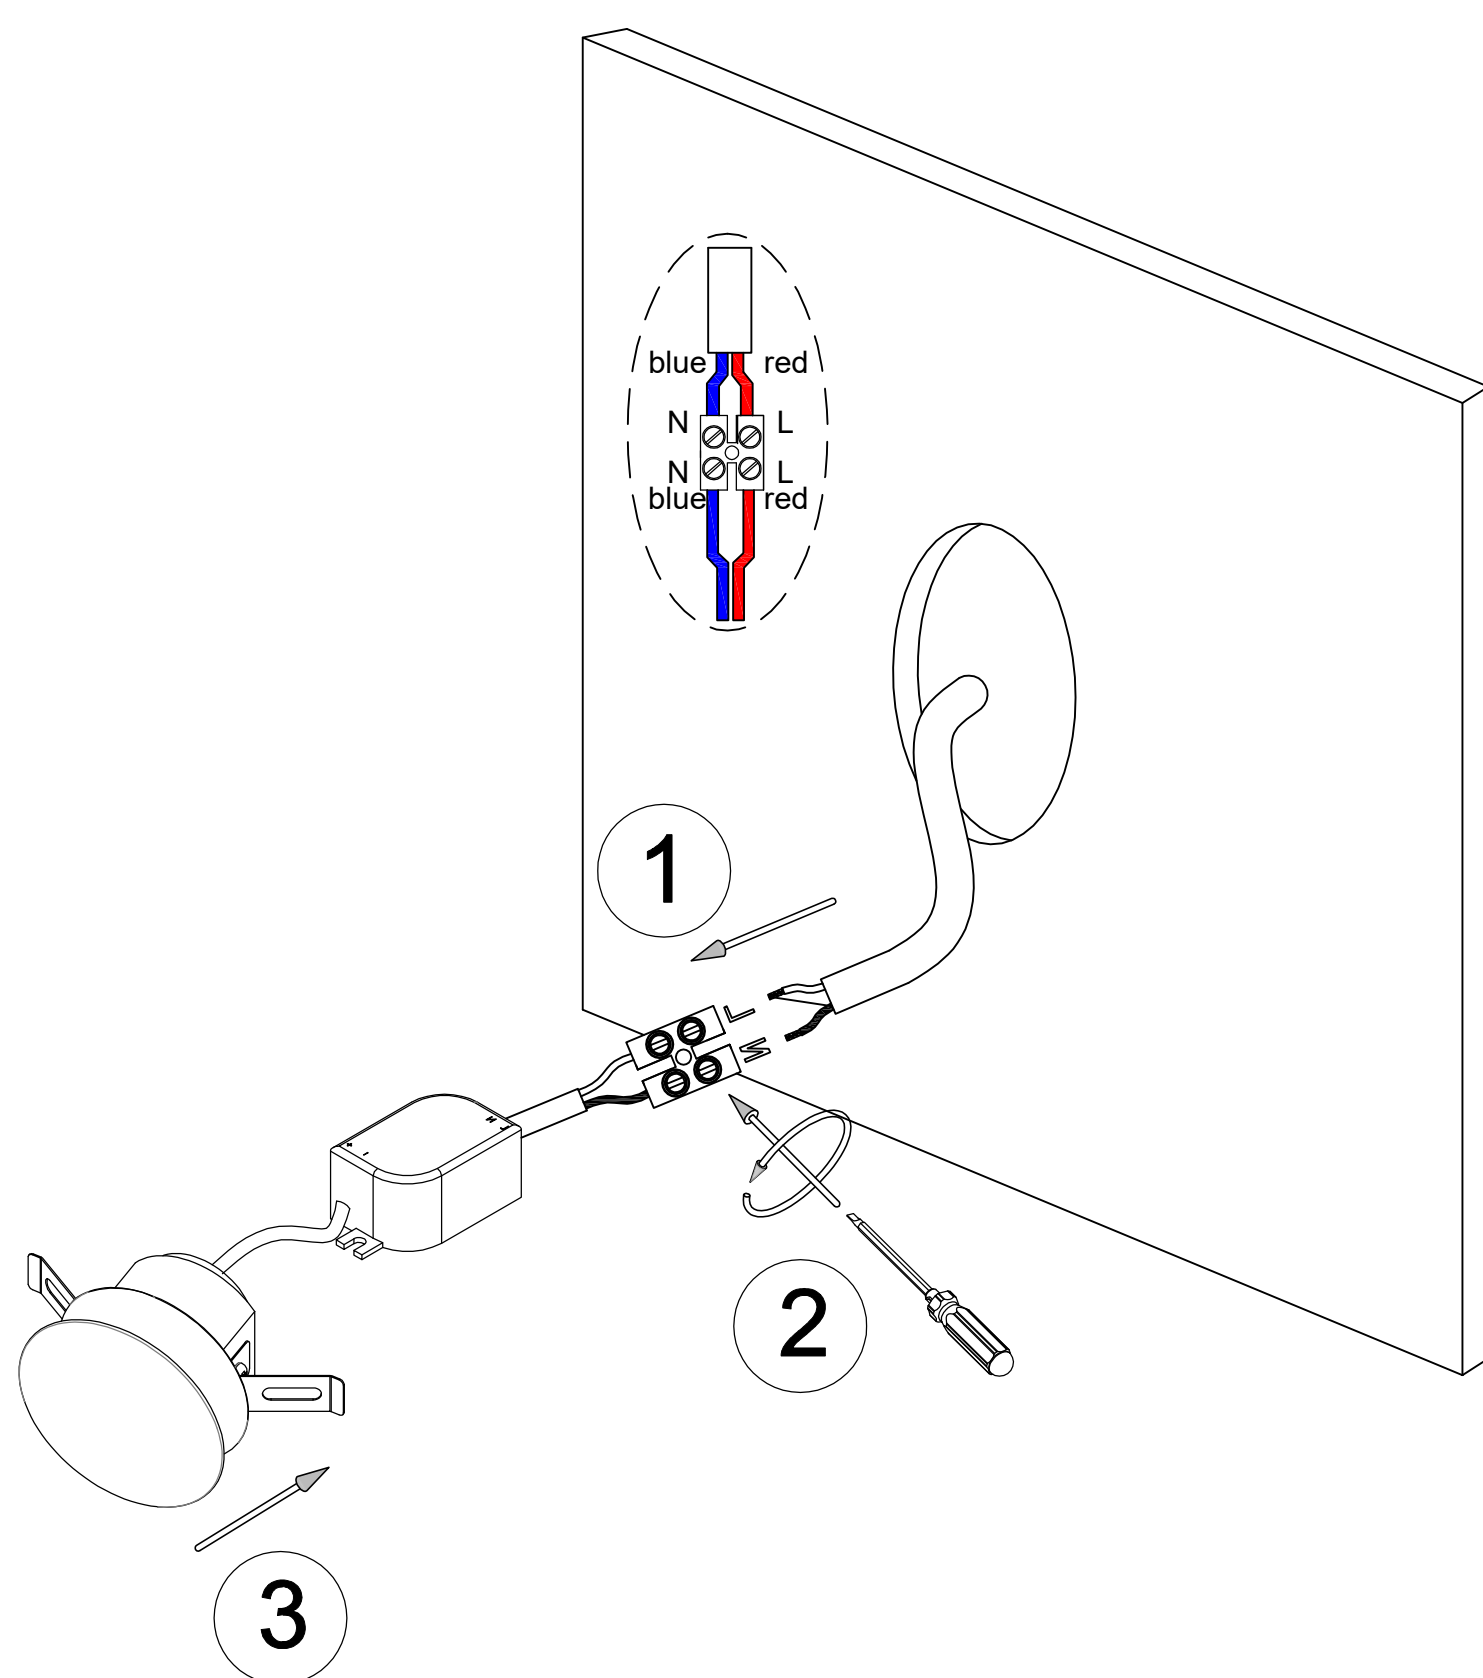

MONTAŻ W MUR PEŁNY

1. wykonaj otwór fi 45
2. osadź puszkę montażową
3. podłącz zasilacz do obwodu
4. połącz lampkę z zasilaczem
5. wsuń lampkę i zwolnij zaciski

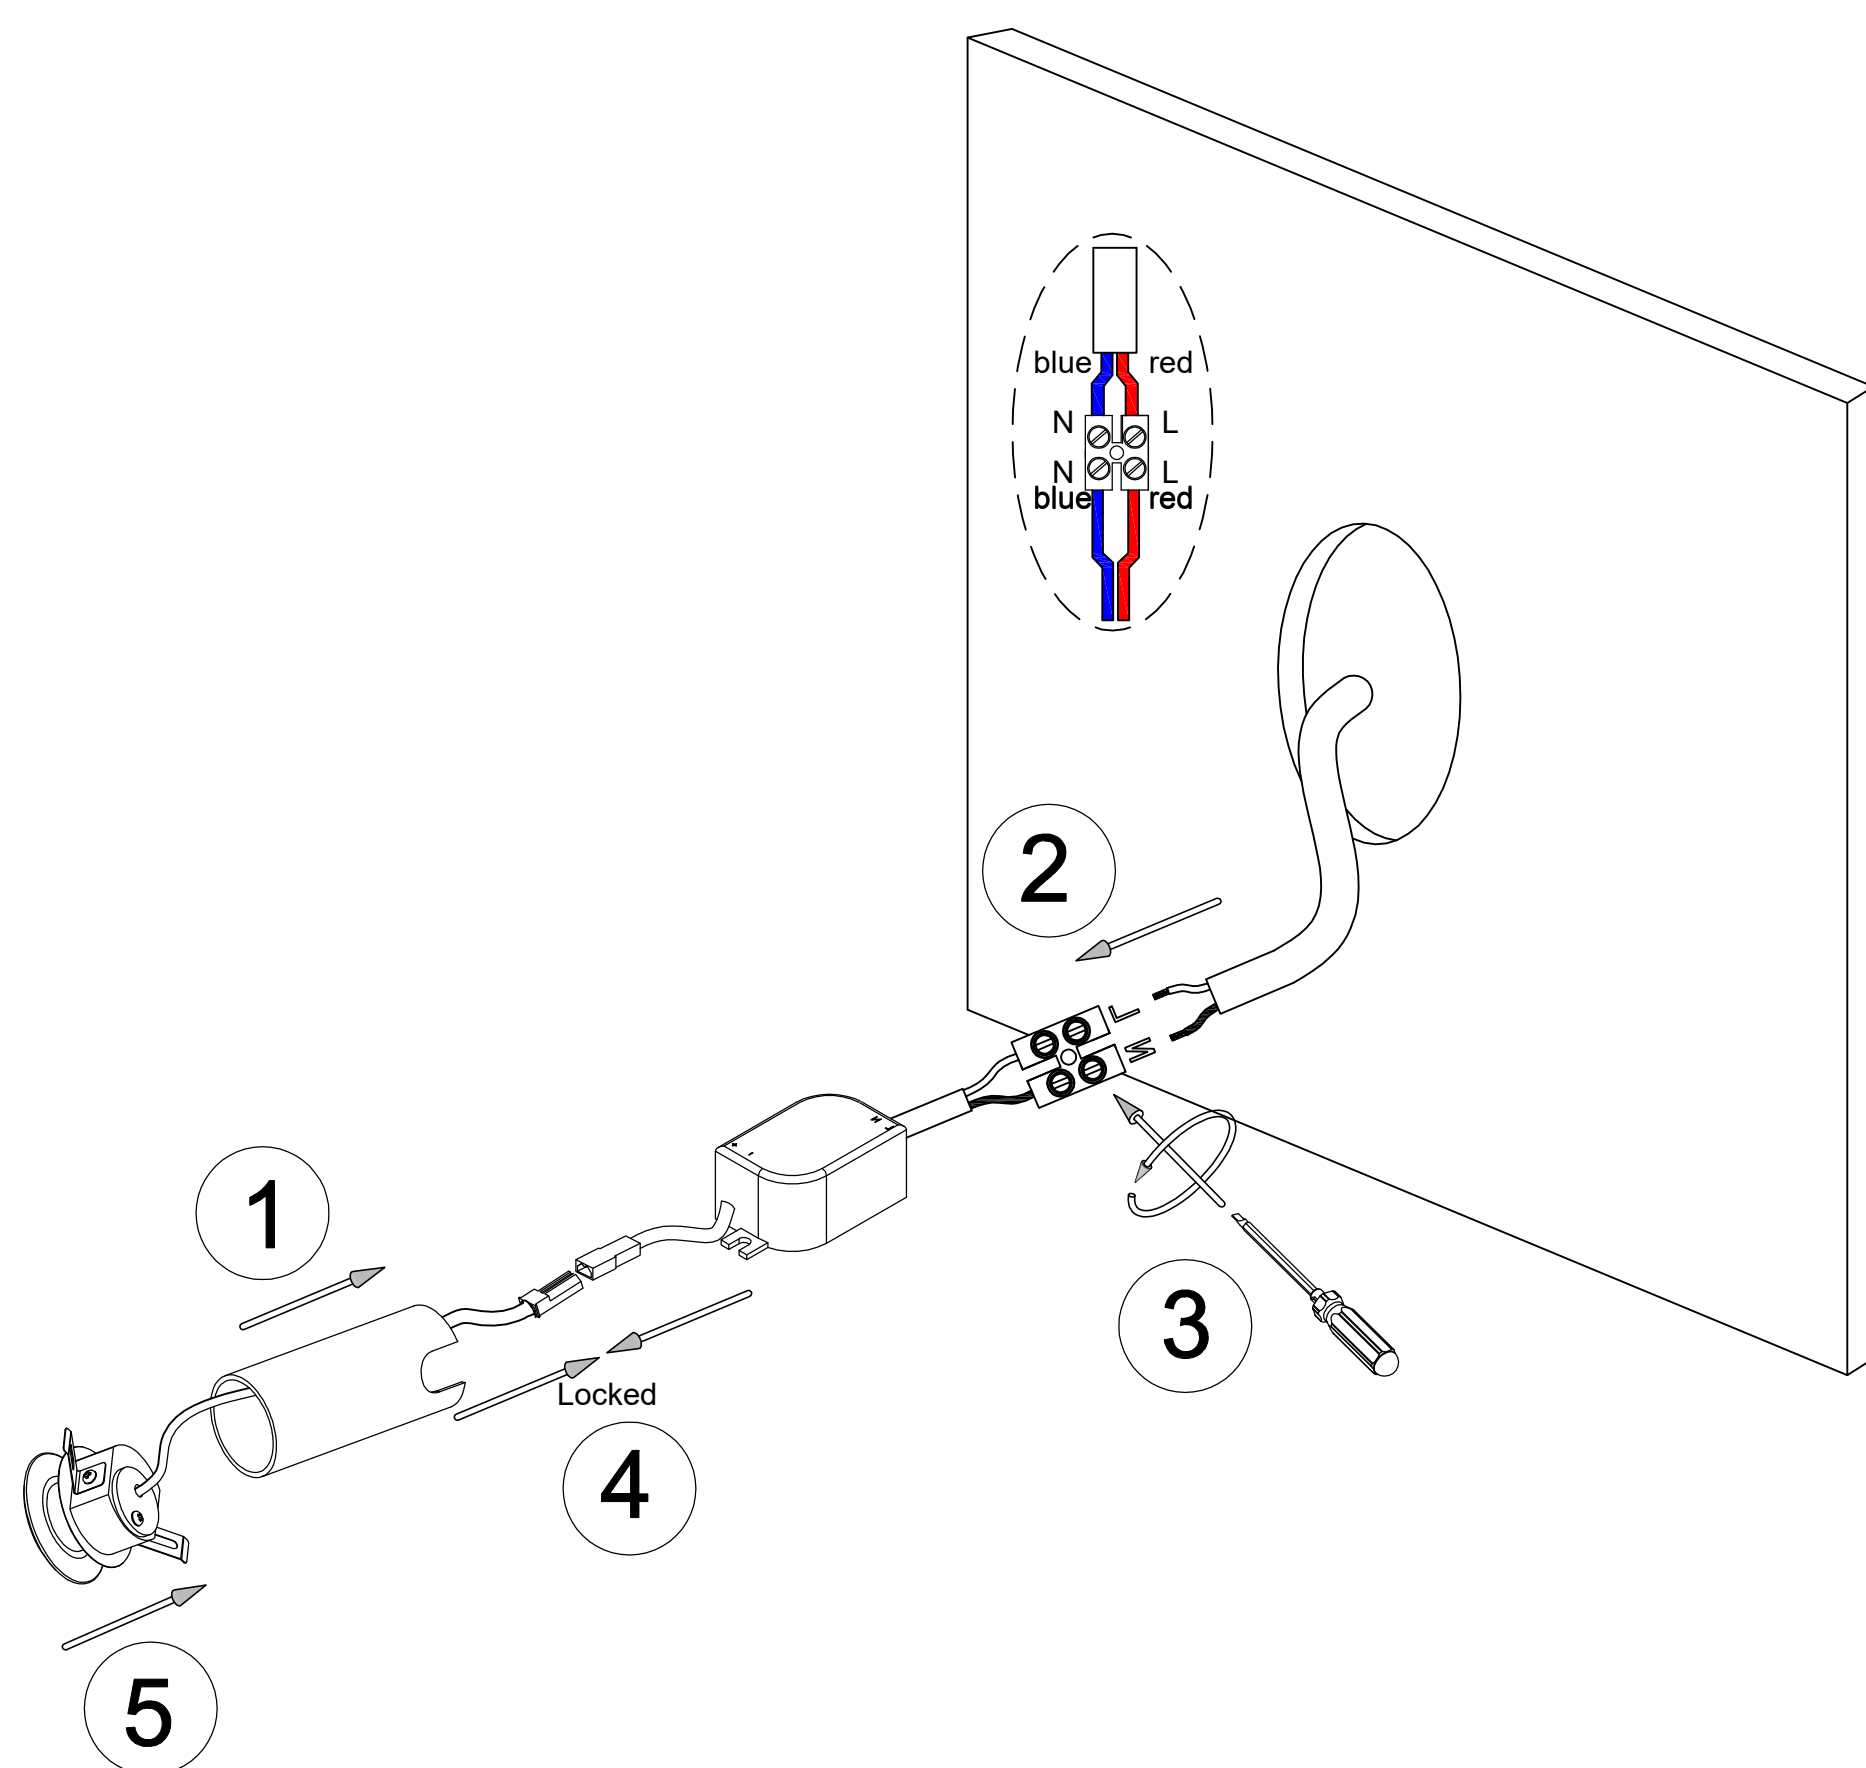


UWAGA!



Podłączaj wyłącznie pod zasilacz stałoprądowy 350 mA, 2-4V

Podłączenie pod zasilacz pojedynczy stałoprądowy

Diagram

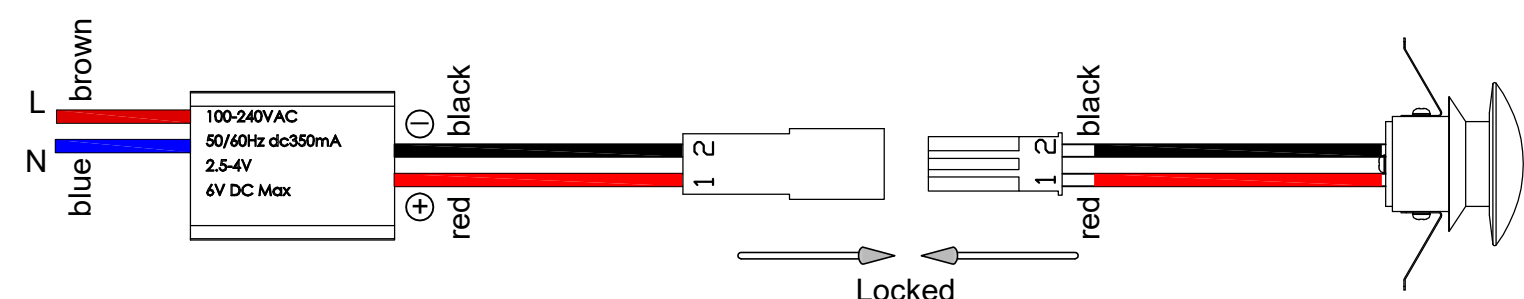

Podłączenie pod zasilacz zbiorczy stałoprądowy

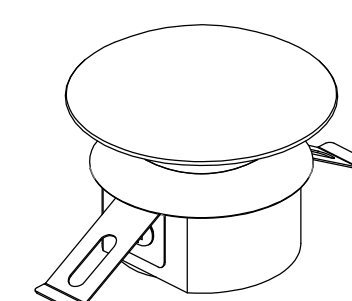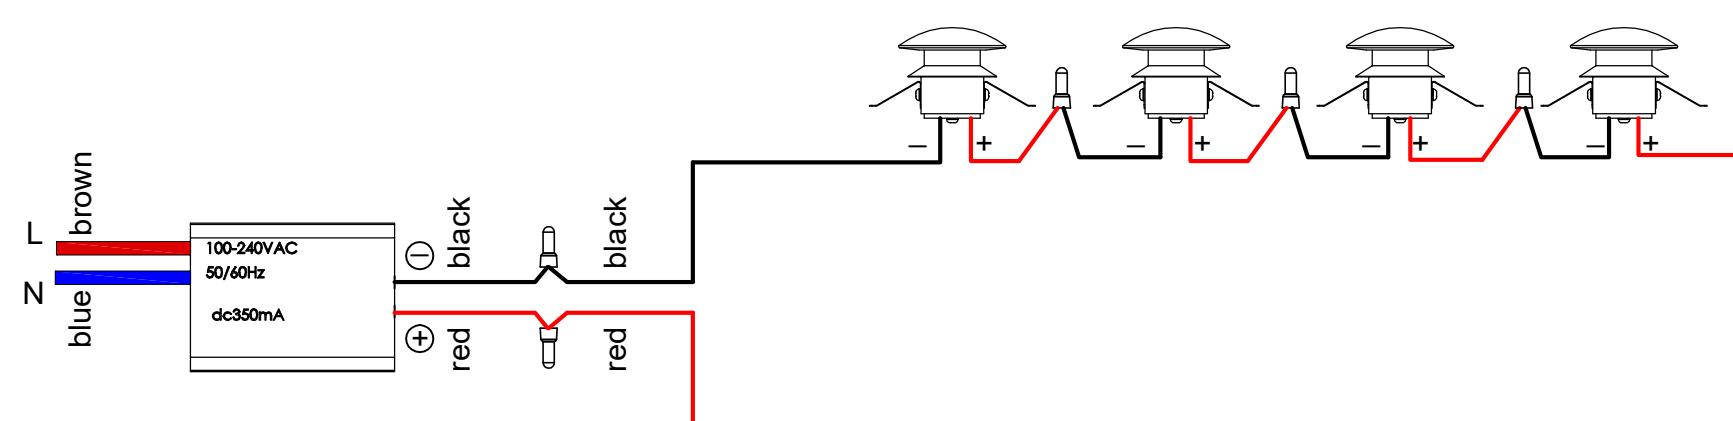

D48×H43(mm)
LED-1W

Warunki gwarancji dostępne są na
www.elkimlighting.pl w zakładce "do pobrania"
<http://elkimlighting.pl/pl/do-pobrania>



IP44/IP20



0,20kg

Symbol przekreślonego kosza na odpady oznacza, że zgodnie z przepisami i regulacjami ten produkt oraz jego akcesoria powinny być utylizowane oddzielnie od zwykłych odpadów komunalnych. Gdy produkt osiągnie koniec okresu eksploatacji, użytkownik może się zdecydować na oddanie produktu do kompetentnego podmiotu zajmującego się recyklingiem. Właściwy recykling produktu przyczyni się do ochrony życia ludzkiego i środowiska.

UWAGA!

a) montaż wyłącznie przez osoby posiadają
stosowne umiejętności

b) oznaczenie przewodów lamp:

- czarny/brązowy L (faza)
- niebieski N (neutrealny)

Produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej:



Zawarte w produkcie wyposażonym źródło światła może zostać zdemonstrowane w celu weryfikacji bez jego trwałego uszkodzenia tylko przez producenta