

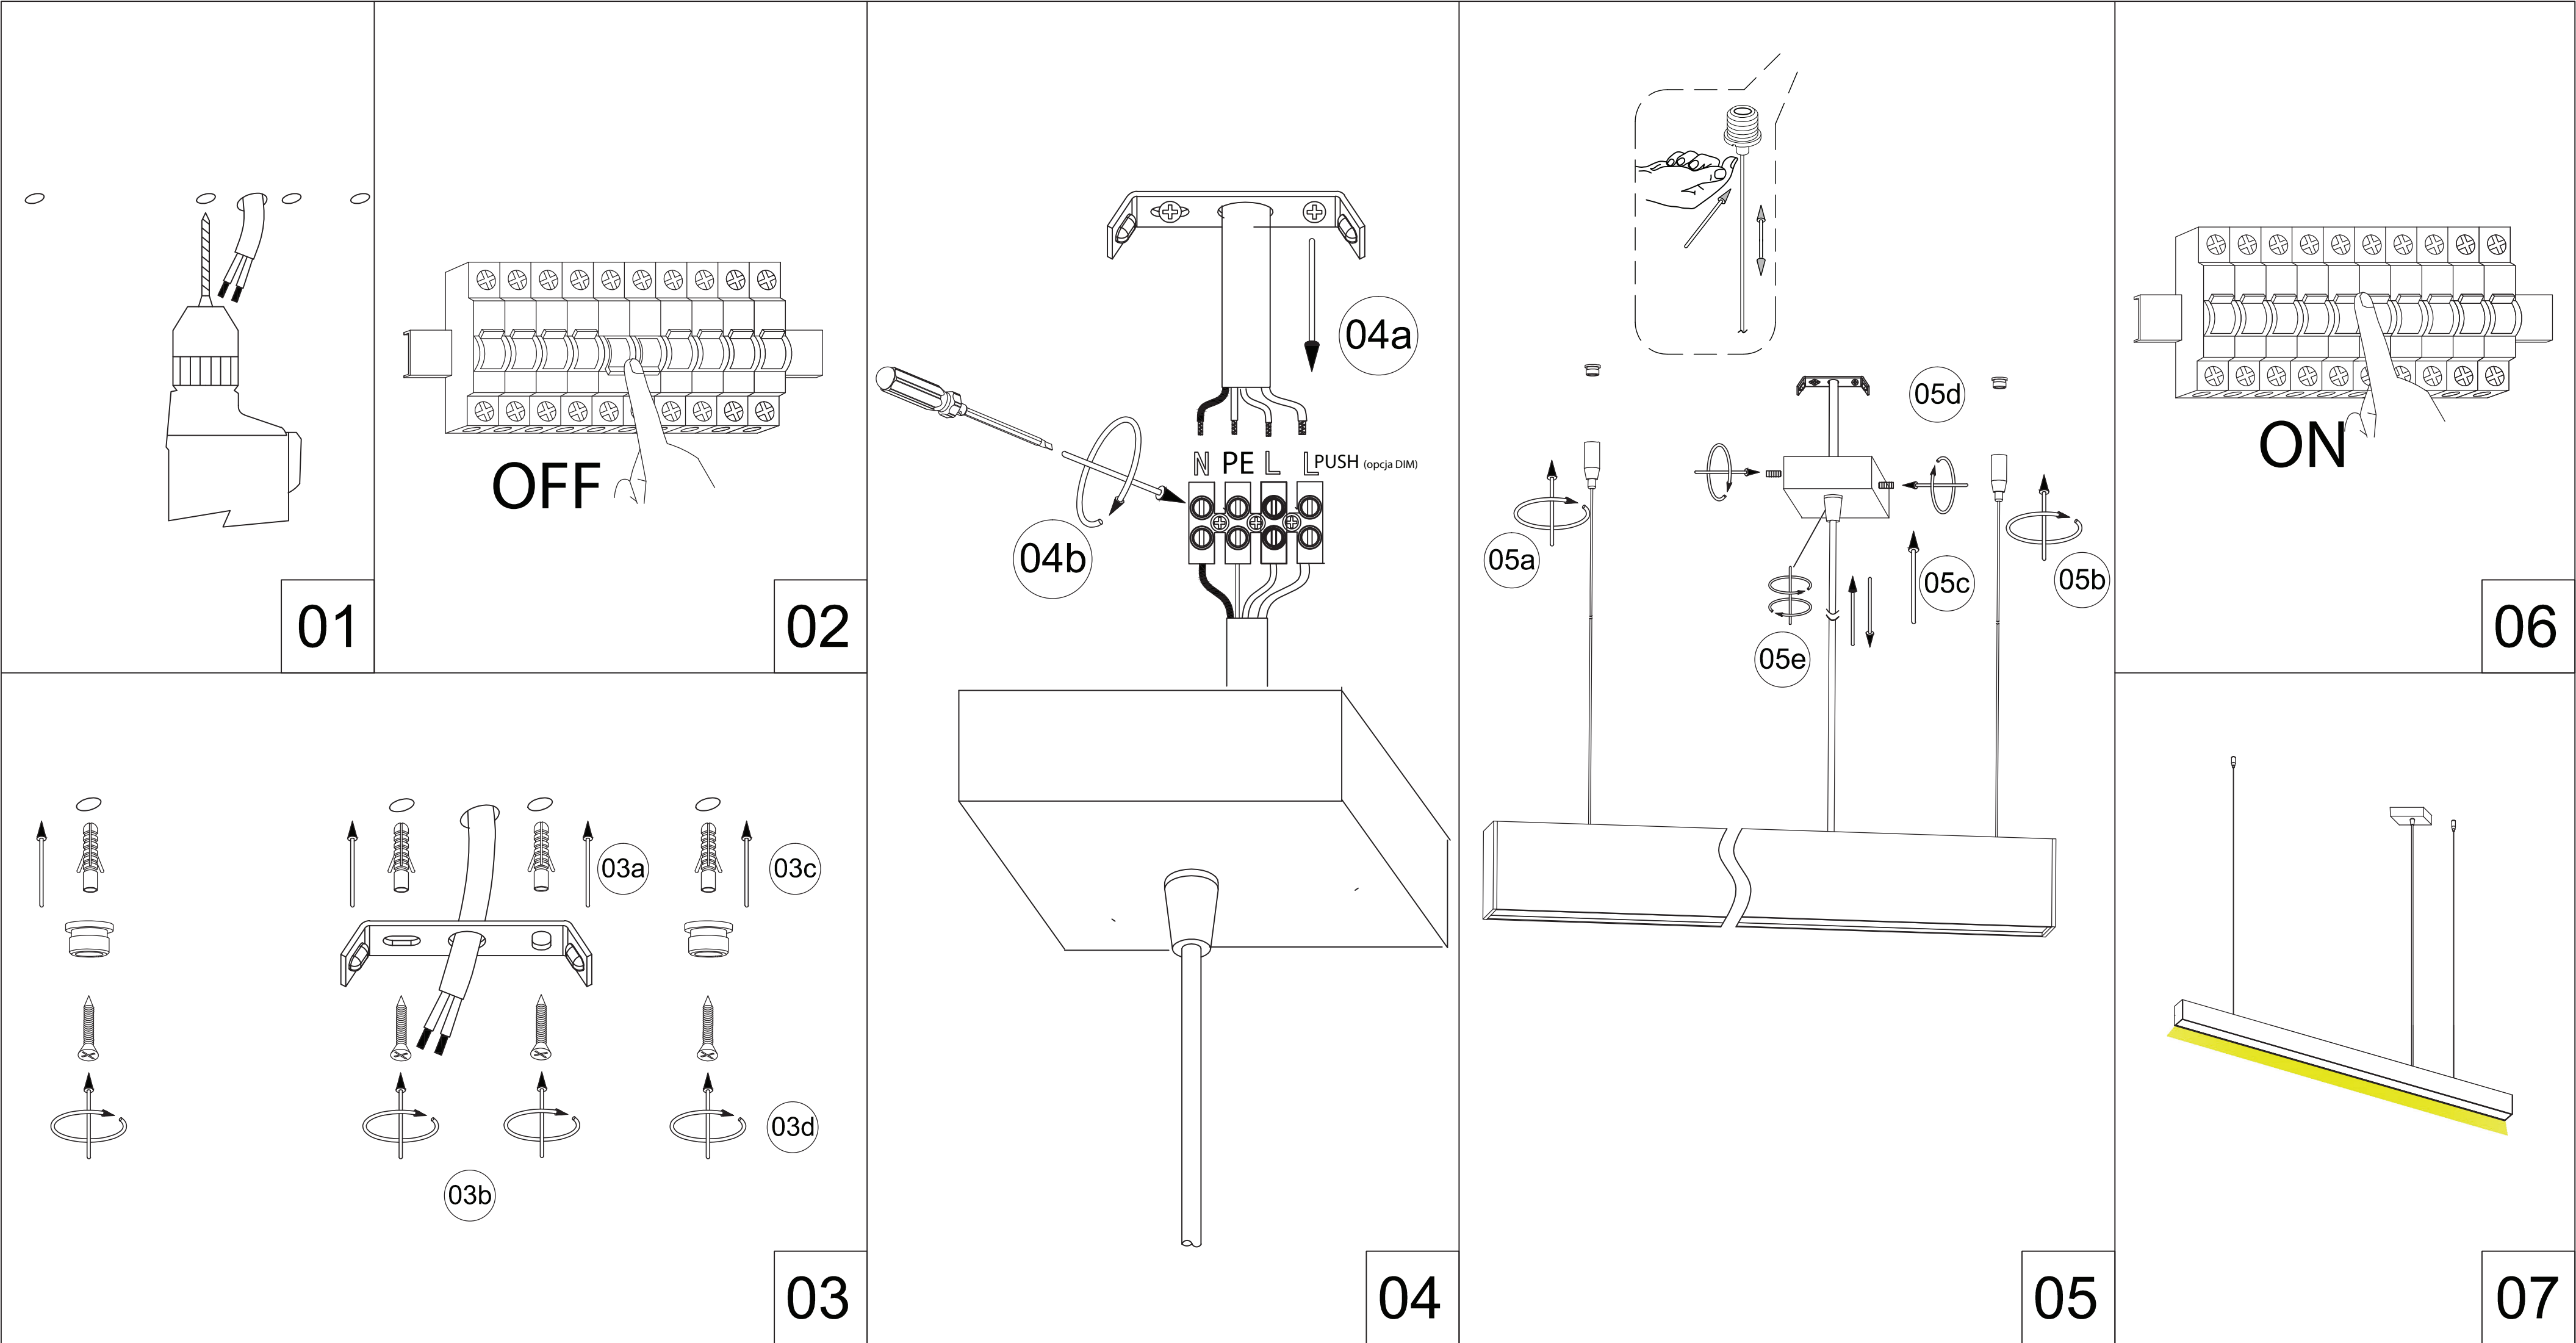






01. WYWIERĆ OTWORY MONTAŻOWE
02. WYŁĄCZ ZASILANIE
03. UMIEŚĆ KOŁKI I ZAMOCUJ ELEMENT MONTAŻOWY ORAZ ZACZEPY OD LINEK
04. PODŁĄCZ PRZEWODY LAMPY
05. PRZYMOCUJ LAMPĘ DO ELEMENTU MONTAŻOWEGO ORAZ ZAWIESIA LINKOWE
06. WŁĄCZ ZASILANIE




IP20

Symbol przekreślonego kosza na odpady oznacza, że zgodnie z przepisami i regulacjami ten produkt oraz jego akcesoria powinny być utylizowane oddzielnie od zwykłych odpadów komunalnych. Gdy produkt osiągnie koniec okresu eksploatacji, użytkownik może się zdecydować na oddanie produktu do kompetentnego podmiotu zajmującego się recyklingiem. Właściwy recykling produktu przyczyni się do ochrony życia ludzkiego i środowiska.

Schemat podłączenia zasilacza ściemniającego wewnątrz lampy
(jeśli występuje ściemnianie)

wyłącznie do celów poglądowych

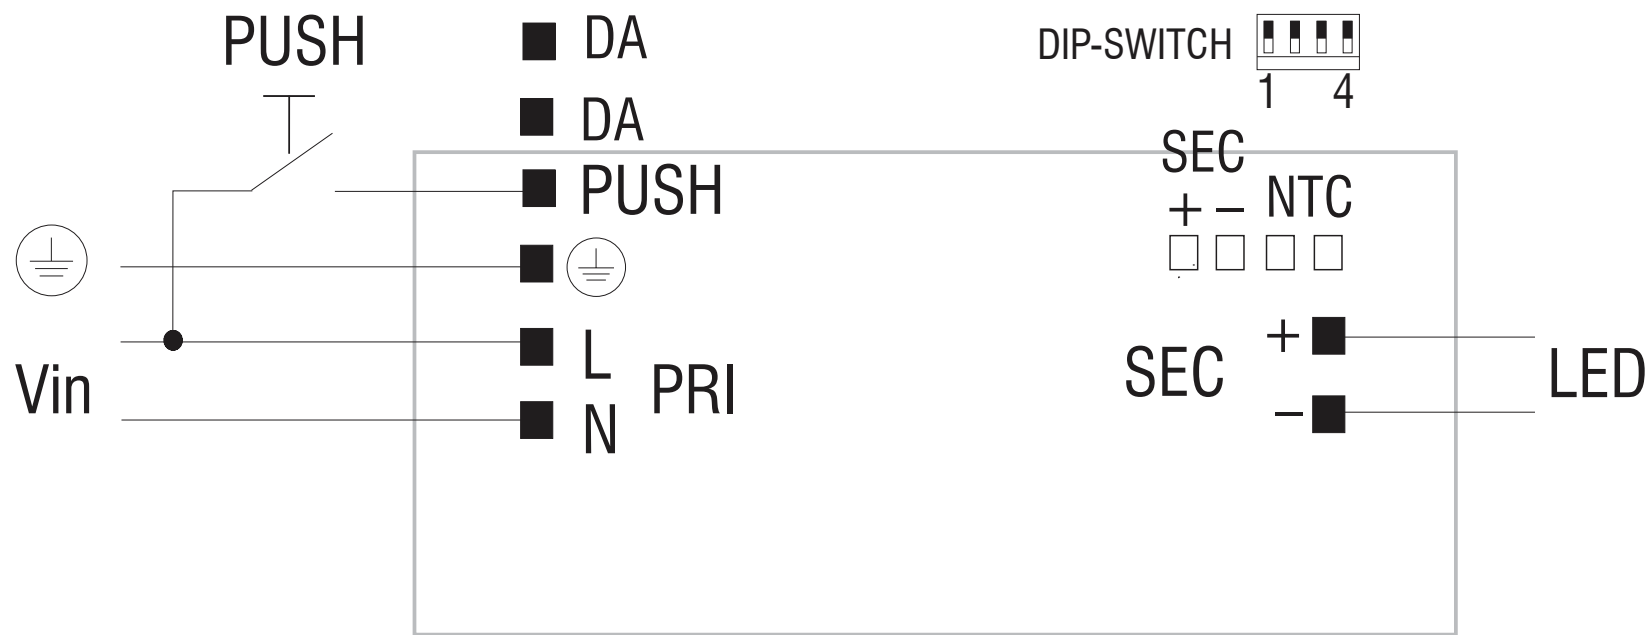

UWAGA!

- a) montaż wyłącznie przez osoby posiadające stosowne umiejętności
b) oznaczenie przewodów lampy:
- czarny L (faza)
- niebieski / szary N (neutrealny)
- żółtozielony PE (ochronny)
- brązowy L PUSH (faza sterująca)
(jeśli zakupiono opcję DIM)

Produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej:



Zawarte w produkcie wyposażonym źródło światła może zostać zdemontowane w celu weryfikacji bez jego trwałego uszkodzenia tylko przez producenta

Warunki gwarancji dostępne są na
www.elkimlighting.pl w zakładce "do pobrania"
<http://elkimlighting.pl/pl/do-pobrania>