



ELKIM

lighting

Portfolio
2022/2023

ELKIM

lighting

Portfolio 2022/2023

Każde wydarzenie branżowe - targi, pokaz, szkolenie są dla nas impulsem do wprowadzenia nowych produktów, zaprezentowania się z jak najlepszej strony. Pobudzają naszą wyobraźnię, motywują do wzmożonej pracy, zwiększają kreatywność oraz podnoszą morale.

Nigdy nie możemy zaprezentować wszystkich naszych lamp - jest to niemożliwe ze względu na ilość produktów i ich wariantów, ponieważ stworzyłoby to chaos, zabrało przejrzystość.

Tym razem chcemy pokazać nasze nowości i niektóre znane oprawy oświetleniowe w nowych odstonach, kolorach, barwach światła, czy też nieoczywistych aranżacjach.

Za pomoc dziękujemy wszystkim naszym Przyjaciołom, których projekty mamy zaszczyt zaprezentować w niniejszym folderze.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami.

Zespół Elkim Lighting

Spis treści



str. 4



str. 5



str. 5



str. 6



str. 7



str. 7



str. 7



str. 8



str. 8



str. 9



str. 9



str. 9



str. 10



str. 10



str. 11



str. 12



str. 13



str. 14



str. 15



str. 16



str. 16



str. 17



str. 18



str. 19



str. 19



str. 20



str. 20



str. 21



str. 21



str. 22




str. 23



str. 24



str. 25



str. 26



str. 27



str. 27



str. 27



str. 28



str. 28



str. 29



str. 29



str. 30



str. 30



str. 30





str. 31

WAND 466




Źródło światła	SMD LED
Moc	6W
Strumień	500lm
Barwa światła	3000K
Kąt świecenia	120°

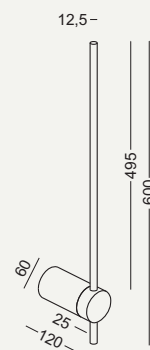


ELKIM
lighting


WAND 467 i 467A

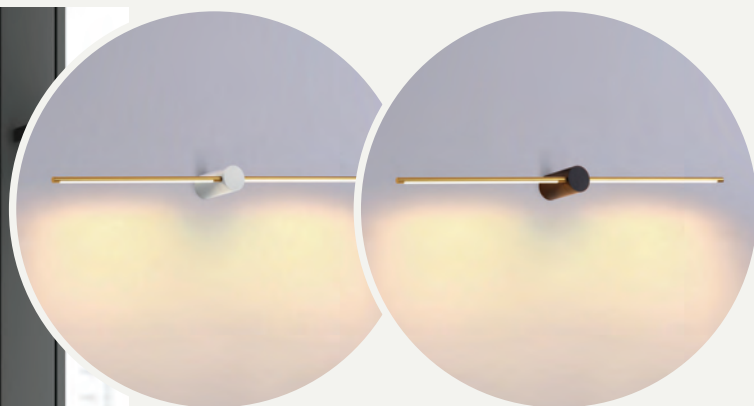


Źródło światła	SMD LED
Moc	10W
Strumień	850lm
Barwa światła	3000K
Kąt świecenia	120°

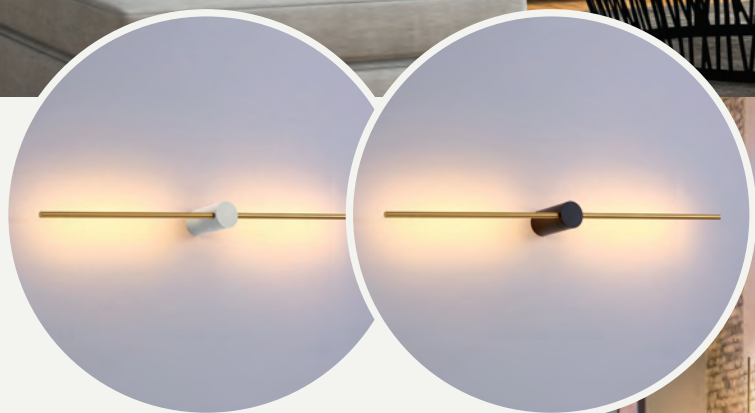

WAND 467A

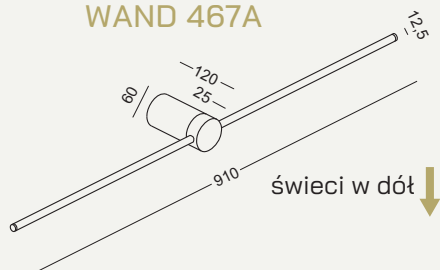

WAND 467



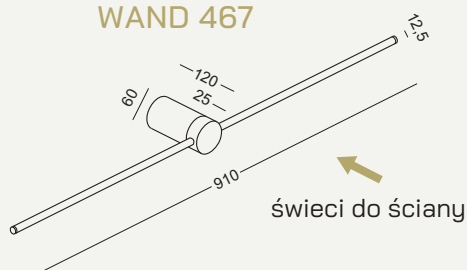


ELKIM
lighting

WAND 469



Źródło światła	SMD LED
Moc	12W
Strumień	1000lm
Barwa światła	3000K
Kąt świecenia	120°

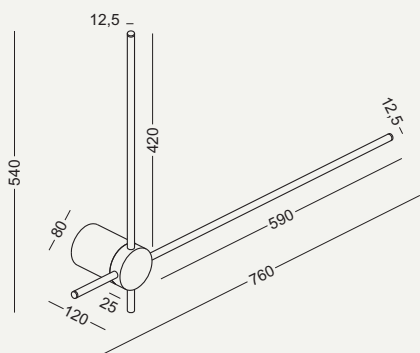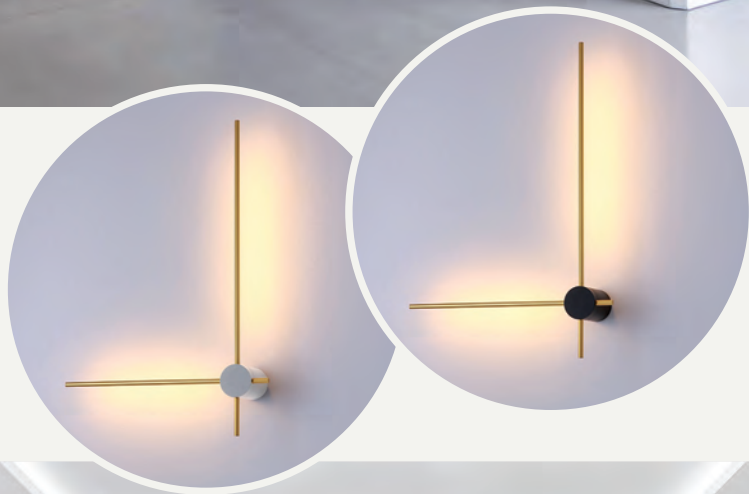


LINE 243, 243A, 473


Źródło światła	SMD LED
Moc	10W
Strumień	600-620lm
Barwa światła	3000K, 4000K
Kąt świecenia	120°

Lampa ścienna z możliwością obracania


LINE 243A



LINE 243



LINE 473

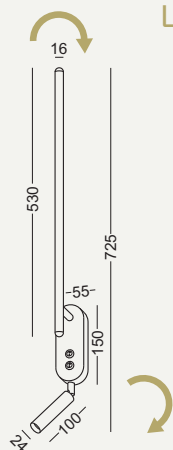

Źródło światła	SMD LED
Moc	6W + 3W
Strumień	360lm + 160lm
Barwa światła	3000K
Kąt świecenia	120° + 30°


Dwa niezależne źródła światła z osobnymi włącznikami.

ELKIM
lighting


BUKET 394 i 395

Źródło światła	SMD LED
Moc	2W
Strumień	200lm
Barwa światła	3000K
Kąt świecenia	110°

BUKET 394



BUKET 395



ELKIM

lighting




Źródło światła	Power LED + SMD LED
Moc	3W + 4W
Strumień	160lm + 400lm
Barwa światła	3000K
Kąt świecenia	30° + 360°




Posiada dwa niezależne źródła światła z osobnymi włącznikami.


HOTELS 417H



HOTELS 417L



HOTELS 417P



Ruchomy reflektorek pozwalający na skierowanie źródła światła w dowolnym kierunku.



port USB
+ ładowarka
indukcyjna



SULTA 220 i 423




2x port USB
włącznik dotykowy


Lampa na giętym pałku pozwala na skierowanie strumienia światła w dowolnym kierunku.

Źródło światła	Power LED
Moc	3W
Strumień	160lm - 221lm
Barwa światła	3000K, 4000K, 6000K
Kąt świecenia	30°, 60°





SULTA 423



SULTA 220



ELKIM
lighting

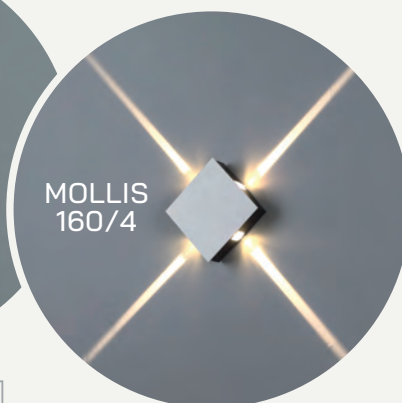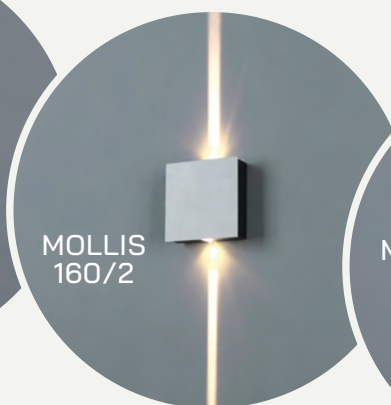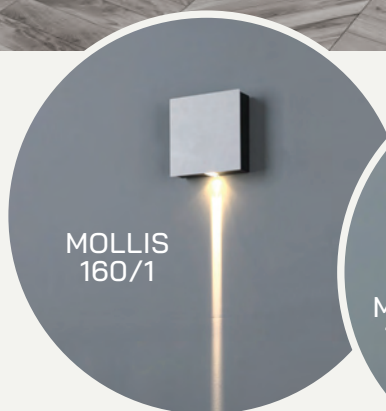

Źródło światła	Power LED
Moc	1x1W, 2x1W, 4x1W
Strumień	94lm - 130lm / strona
Barwa światła	3000K, 4000K, 6000K
Kąt świecenia	25°x5°

Lampa o zasięgu strumienia świetlnego ok 4m.
Prześłona 25°x5°


Do lampy można domówić prześlonę 80°



LINE 363





Źródło światła	SMD LED
Moc	18W
Strumień	1800lm
Barwa światła	3000K
Kąt świecenia	110°

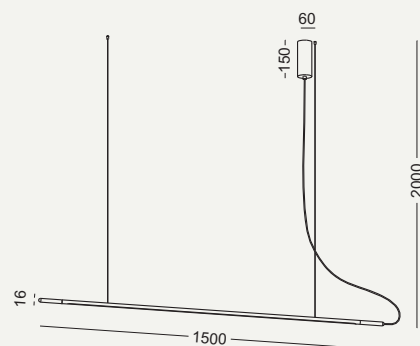

ELKIM
lighting


BUKET 357

Źródło światła	SMD LED
Moc	14W
Strumień	1400lm
Barwa światła	3000K
Kąt świecenia	110°

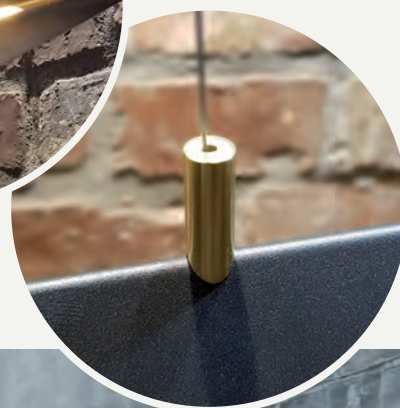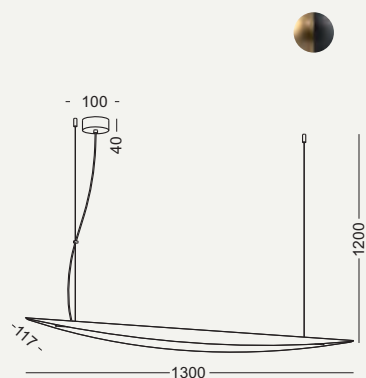

LUPINUS

zwieszany

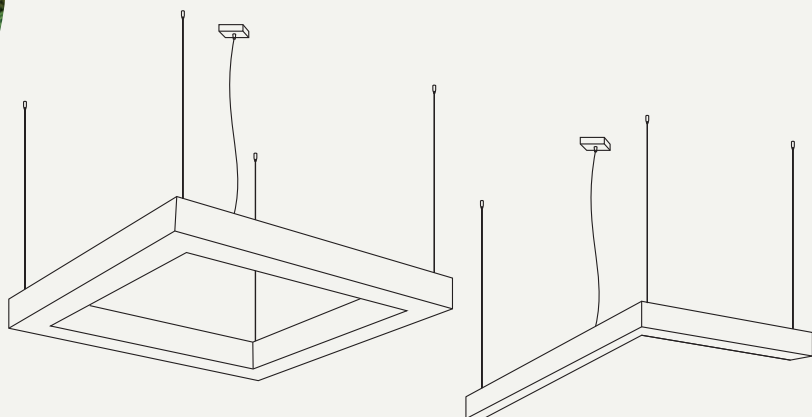

Źródło światła	SMD LED
Moc	13,8W/mb (SP) lub 27,6W/mb (DP)
Strumień	1610lm/mb (SP) lub 3900lm/mb (DP)
Barwa światła	3000K, 4000K
Kąt świecenia	90° (HQ), 100° (SQ)

Standardowo stosowana jest przestona SOFT OPAL. Na zamówienie stosujemy typ: OPAL lub mikropryzma.

Do tych lamp montujemy również systemy ściemniania: Switch Dim, DALI, CASAMBI.



ELKIM
lighting



LUPINUS

zwieszany

Źródło światła	SMD LED
Moc	13,8W/mb (SP) lub 27,6W/mb (DP)
Strumień	1610lm/mb (SP) lub 3900lm/mb (DP)
Barwa światła	3000K, 4000K
Kąt świecenia	90° (HQ), 100° (SQ)

Lampy wiszące LUPINUS wykonujemy w oparciu o profile długości L-3000 mm, dlatego taki profil, poprzez jego łączenie, ma nieograniczone możliwości pod względem maksymalnej długości.

Rozmieszczenie linek zwieszających czy inne typy podstaw sufitowych można ustalić indywidualnie.

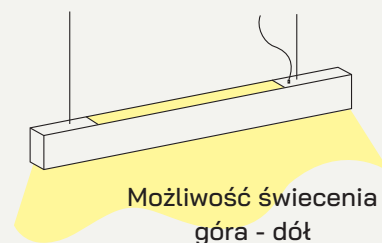

SCOP 012 i 012 SLIM


Dla lamp SCOP istnieje możliwość wykonania podstaw zbiorczych o dowolnych rozmiarach. Delikatna linka jest jednocześnie przewodem zasilającym.




SCOP 012



SCOP 012 SLIM




	SCOP 012	SCOP 012 SLIM
Źródło światła	Power LED	
Moc	3W	1W
Strumień	160lm - 221lm	94lm - 120lm
Barwa światła	3000K, 4000K, 6000K	
Kąt świecenia	30°, 60°	30°

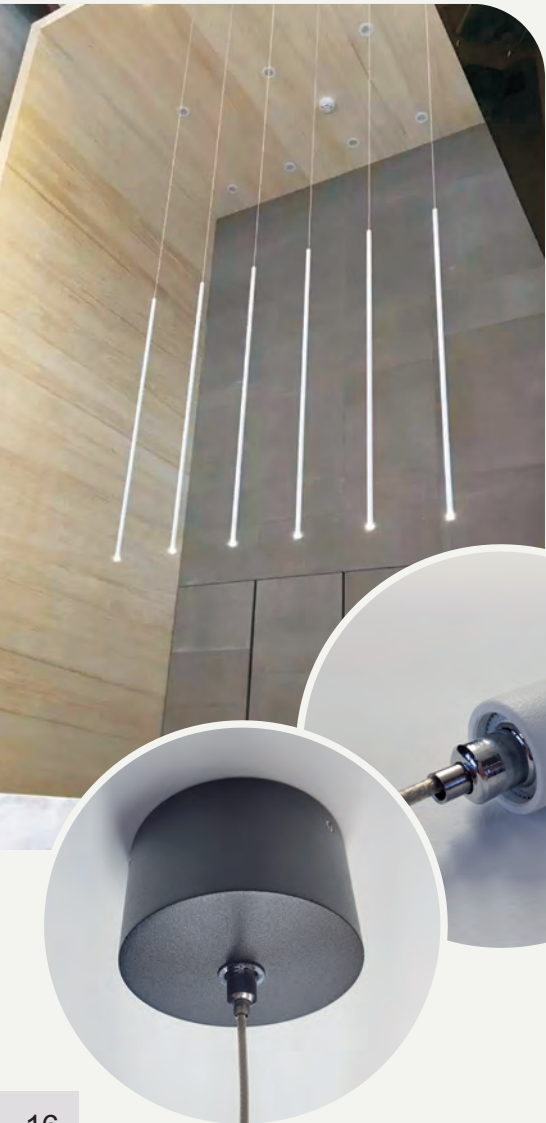

Lampy SLIMA wykonujemy w oparciu o profile długości do L-2000 mm. Dostępne są wersje w liniach prostych, kwadratach, prostokątach oraz innych kształtach.

Źródło światła	SMD LED
Moc	18W/mb
Strumień	1400lm/mb
Barwa światła	3000K, 4000K
Kąt świecenia	100°

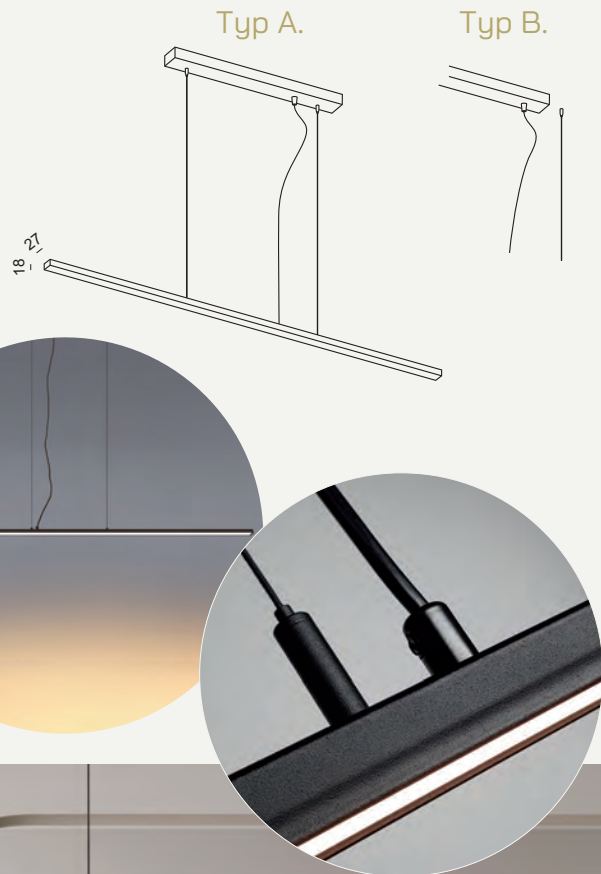

LUPINUS WPUST




Lampy wpuszczane LUPINUS wykonujemy w oparciu o profile długości L-3000 mm, dlatego taki profil poprzez jego łączenie ma nieograniczone możliwości pod względem maksymalnej długości.

Źródło światła	SMD LED
Moc	13,8W/mb (SP) lub 27,6W/mb (DP)
Strumień	1930lm/mb (SP) lub 3860lm/mb (DP)
Barwa światła	3000K, 4000K
Kąt świecenia	100°



Do tych lamp montujemy również systemy ściemniania: Switch Dim, DALI, CASAMBI.

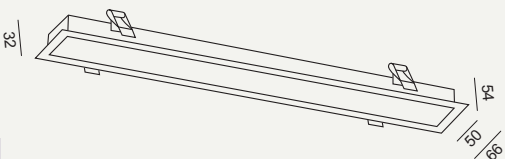

ELKIM
lighting

POINT 880 i 880A




Źródło światła	Power LED
Moc	1W
Strumień	94lm - 130lm
Barwa światła	3000K, 4000K, 6000K
Kąt świecenia	880A (30°), 880 (80°)




Lampa z rozproszoną wiązką światła o kącie 80°

POINT 880



Lampa ze skupioną wiązką światła o kącie 30°

POINT 880A




ELKIM
lighting

LESEL 001 i 002


Źródło światła	Power LED
Moc	1W
Strumień	94lm - 130lm
Barwa światła	3000K, 4000K, 6000K
Kąt świecenia	60°

LESEL 001 występuje w dwóch rozmiarach: L i XL.
Wersja LESEL 001 XL dostępna jest również z czujnikiem ruchu.
LESEL 002 to okrągła wersja LESEL 001 L.


LESEL 001 L




LESEL 002



LESEL 001 XL




PUSZKA
do wersji L




LESEL 008A i 009A

LESEL 008A i 009A występują
w dwóch rozmiarach: L i XL.


Źródło światła	Power LED
Moc	1W
Strumień	94lm - 130lm
Barwa światła	3000K, 4000K, 6000K
Kąt świecenia	360°

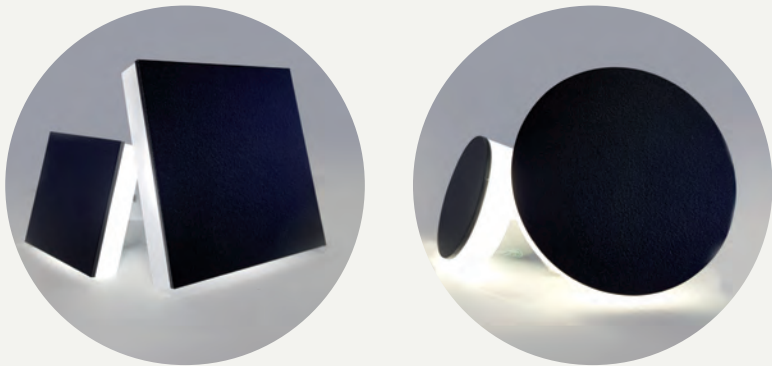


LESEL
008A L




LESEL
008A XL




LESEL
009A L



LESEL
009A XL



PUSZKA
do wersji L



SUN 931

Modele różnią się między sobą mocą i rozmiarem.

Źródło światła	SMD LED
Moc	6W (M), 10W (L), 20W (XL)
Strumień	420lm (M), 630lm (L), 1400lm (XL)
Barwa światła	3000K
Kąt świecenia	110°






Lampa SUN występuje w trzech rozmiarach: M, L i XL.

SUN 931 M

SUN 931 L

SUN 931 XL



PIETRA


sufitowa i zwieszana



Źródło światła	SMD LED
Moc	36W/mb
Strumień	3920lm/mb
Barwa światła	3000K, 4000K
Kąt świecenia	100°




Lampy sufitowe i zwieszane PIETRA wykonujemy w oparciu o profile długości do L-2000 mm. Lampy sufitowe w części osłonięte są maskownicą.

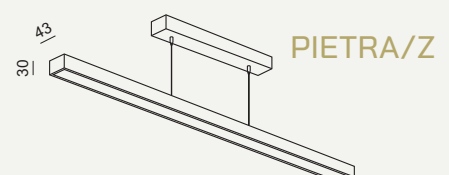


ELKIM
lighting

LUPO 180




Źródło światła	SMD LED
Moc	2x3W
Strumień	2x300lm
Barwa światła	3000K, 4000K
Kąt świecenia	100°



ELKIM
lighting

RETI/N 104

Źródło światła	SMD LED
Moc	4,5W (M), 10W (L), 20W (XL)
Strumień	360lm (M), 800lm (L), 1600lm (XL)
Barwa światła	3000K
Kąt świecenia	110°




Model M i L jest dostępny tylko ze srebrnym ringiem.


Model XL jest dostępny ze złotym lub srebrnym ringiem.




RETI/N 104 M



RETI/N 104 L



RETI/N 104 XL




LUPINUS

sufitowy i ścienny


Lampy sufitowe i ścienne LUPINUS wykonujemy w oparciu o profile długości L-3000 mm, dlatego taki profil poprzez jego łączenie ma nieograniczone możliwości pod względem maksymalnej długości. Standardowo montowana jest przesłona SOFT OPAL (w opcji: OPAL lub mikropryzma). Do tych lamp opcjonalnie stosujemy systemy ściemniania: Switch Dim, DALI, CASAMBI.

Źródło światła	SMD LED
Moc	13,8W/mb (SP) lub 27,6W/mb (DP)
Strumień	1610lm/mb (SP) lub 3900lm/mb (DP)
Barwa światła	3000K, 4000K
Kąt świecenia	90° (HQ), 100° (SQ)

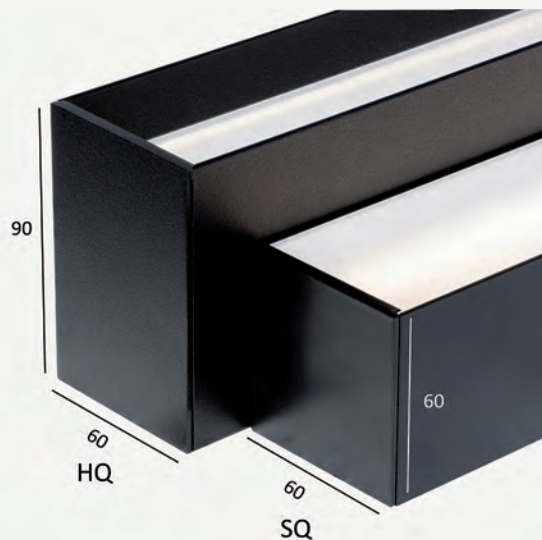


Przykładowe warianty:

Kinkiet z dystansem
świecący góra - dół

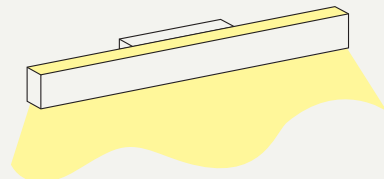


Lampa sufitowa - kształt "L"



Lampa sufitowa
lub kinkiet bez dystansu



Kinkiet z dystansem



ELKIM
lighting

* więcej na:
www.elkimlighting.pl




Seria lamp BRAKET to lampy sufitowe, wiszące i ścienne.


Źródło światła	SMD LED
Moc	6W
Strumień	480lm
Barwa światła	3000K
Kąt świecenia	120°




BRAKET/K



BRAKET/N



BRAKET/Z

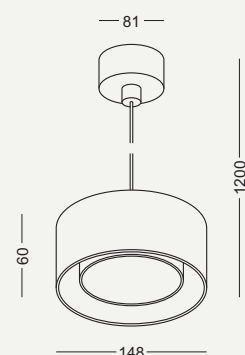

STALA 010




Reflektor szynowy STALA jest w podstawowej wersji na szynę 1F. Wersja z adapterem 3F dostępna jest na zamówienie.


Źródło światła	QPAR16 230V GU10
Moc	max 50W
Strumień	zależny od źródła światła
Barwa światła	zależna od źródła światła
Kąt świecenia	zależny od źródła światła



STALA/T




STALA/S




ELKIM
lighting



STALA/Z 010 XL



STALA/Z 010 L



STALA/Z 010 M



Lampy sufitowe i wiszące STALA to oprawy w trzech rozmiarach i w trzech kolorach. Lampy mogą być montowane na zbiorczej podstawie.

Źródło światła	QPAR16 230V GU10
Moc	max 50W
Strumień	zależny od źródła światła
Barwa światła	zależna od źródła światła
Kąt świecenia	zależny od źródła światła

STALA/N 010 XL






STALA/N 010 L




STALA/N 010 M



GRUND 001, 020, 024



	GRUND 001 GRUND 024	GRUND 020
Źródło światła	Power LED	
Moc	3W	1W
Strumień	160lm - 221lm	94lm - 130lm
Barwa światła	3000K, 4000K, 6000K	
Kąt świecenia	30°, 60°	



ELKIM
lighting


LEJA 183

Źródło światła	LED COB
Moc	5W (L), 12W (XL)
Strumień	460lm (L), 900lm (XL)
Barwa światła	3000K, 4000K
Kąt świecenia	38°


Lampa hermetyczna LEJA 183 występuje w dwóch rozmiarach: L i XL.



LEJA 183 XL



LEJA 183 L

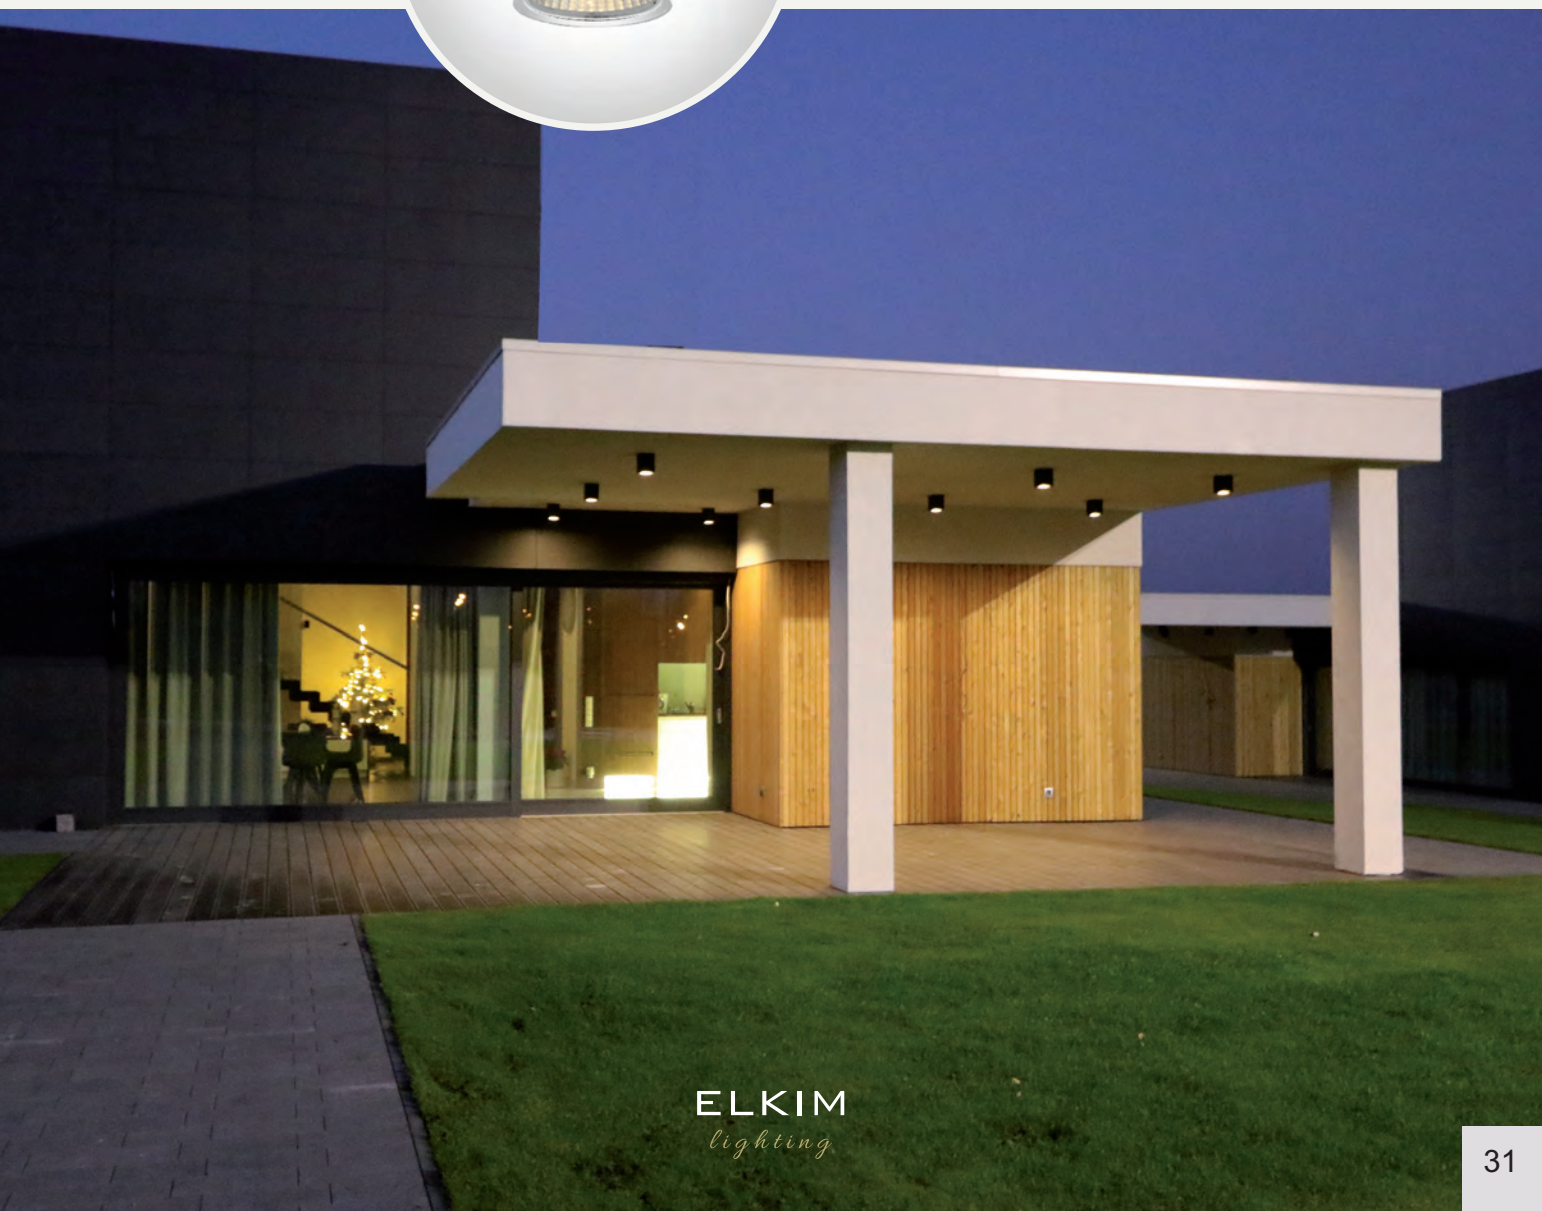

Pozostałe produkty z naszej oferty:



LESEL 004



LESEL 008



LESEL 009



LESEL 008B



LESEL 009B



LESEL 014



POINT 001



POINT 005



RONDO 345



LADIK 390



RUND 007



HAMAL 031/1



HAMAL 031/2



NORIP 149



LIRIO 128/1



LIRIO 128/2



BELL/Z 210



TOBA 173



HADAR 142A



PLUTO 228



TALOR 221



KENT 330



WILA 321



WILA 260



WILA 259




SULTA 232A




WILA 230A



KERIA 219



HOTELS 420



HOTELS 420H



GRUND 028



LESEL 041



LESEL 043



WALLY



QUATRO 300

Więcej na stronie:

www.elkimlighting.pl