


FURRO/Z

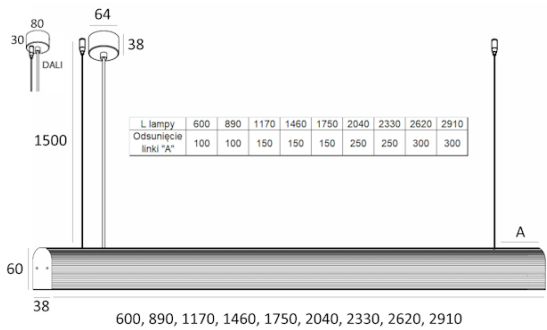

ELKIM SERIA FURRO/Z A

Źródło światła:	LED SMD
Moc:	27,6 W/mb
Strumień świetlny:	2840 lm/mb
Kąt świecenia:	100°
Zasilanie:	230V
Zasilacz:	wbudowany
Ściemnianie:	SwitchDim, DALI (opcja) - inne na zapytanie
Materiał wykonania:	aluminium + tworzywo
System montażu:	natynkowy, zwieszany
Dodatkowe informacje:	inne rodzaje i systemy zawieszń - na zamówienie, produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej C

SMD LED    IP20 

NUMER KATALOGOWY
5 1 4 4 A X Y Z - W

X	Model
01	L-600 / 16W / 1690 lm
02	L-890 / 24W / 2535 lm
03	L-1170 / 32W / 3380 lm
04	L-1460 / 40W / 4225 lm
05	L-1750 / 48W / 5070 lm
06	L-2040 / 56W / 5915 lm
07	L-2330 / 64W / 6760 lm
08	L-2620 / 72W / 7605 lm
09	L-2910 / 80W / 8450 lm

Y	Barwa światła:
1	Biała ciepła 3000K CRI 90
2	Biała naturalna 4000K CRI 90

Z	Ypoko:
	Biały
	/a to b
	Ło b
	Ło b

W	Ło b
	.o b
	{Xo b} 5La
	5 ! L