

INSTRUKCJA MONTAŻU

LESEL 008 L, 009 L, 008A L, 009A L


ELKIM

lighting

**UWAGA!!! - Podłączenie lamp należy wykonać z wyłączonym zasilaniem.
W innym przypadku diody mogą ulec uszkodzeniu.**


MONTAŻ W PŁYTĘ G/K

1. wykonaj otwór fi 42
2. podłącz zasilacz do obwodu
3. połącz lampkę z zasilaczem
4. wsuń lampkę i zwolnij zaciski

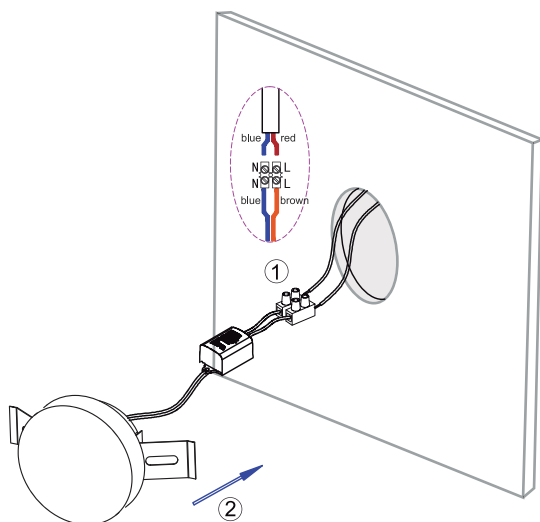

MONTAŻ W MUR PEŁNY

1. wykonaj otwór fi 45
2. osadź puszkę montażową
3. podłącz zasilacz do obwodu
4. połącz lampkę z zasilaczem
5. wsuń lampkę i zwolnij zaciski

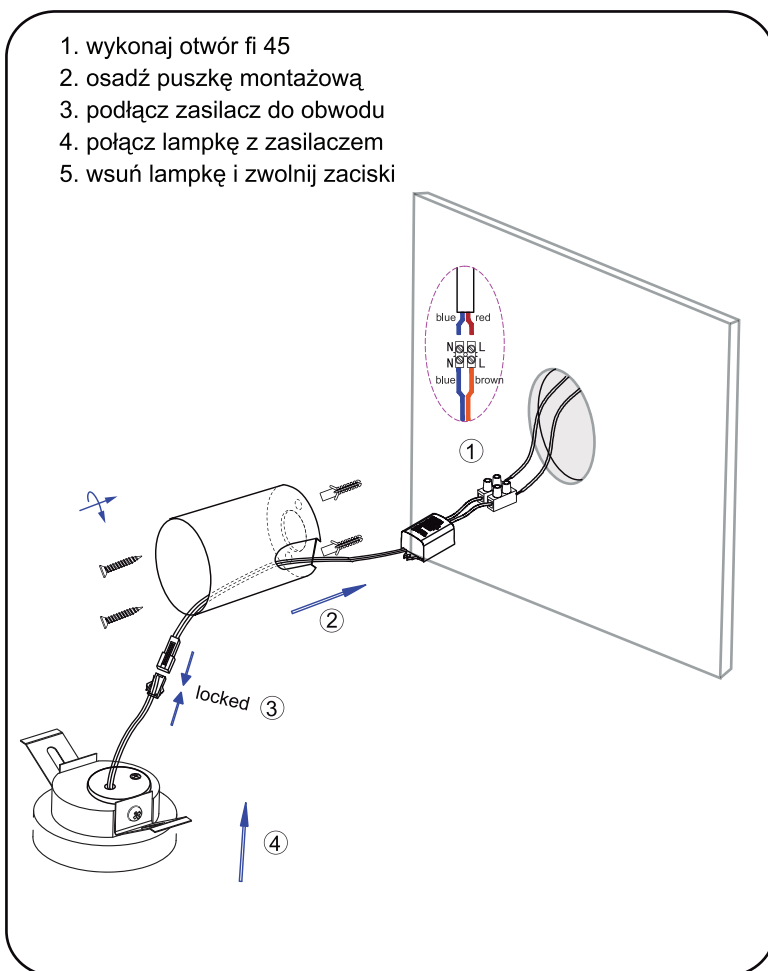

Warunki gwarancji dostępne są na
www.elkimlighting.pl w zakładce "do pobrania"
<http://elkimlighting.pl/pl/do-pobrania>


UWAGA!

Podłączaj wyłącznie pod zasilacz stałoprądowy 350 mA, 2-4V

Podłączenie pod zasilacz pojedynczy


Diagram

100-240V

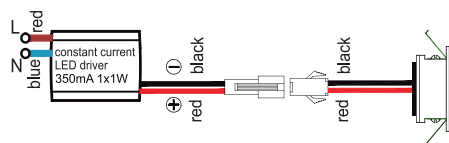


Podłączenie pod zasilacz zbiorczy


100-240V

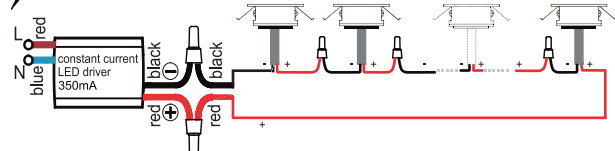


RODZINA PRODUKTÓW




LESEL LED 008 L



LESEL LED 008A L



LESEL LED 009 L



LESEL LED 009A L

INSTRUKCJA MONTAŻU

LESEL XL 008A, 008B, 009A, 009B


ELKIM

lighting

**UWAGA!!! - Podłączenie lamp należy wykonać z wyłączonym zasilaniem.
W innym przypadku diody mogą ulec uszkodzeniu.**


MONTAŻ W PŁYTĘ G/K

1. wykonaj otwór fi 42
2. podłącz zasilacz do obwodu
3. połącz lampkę z zasilaczem
4. wsuń lampkę i zwolnij zaciski

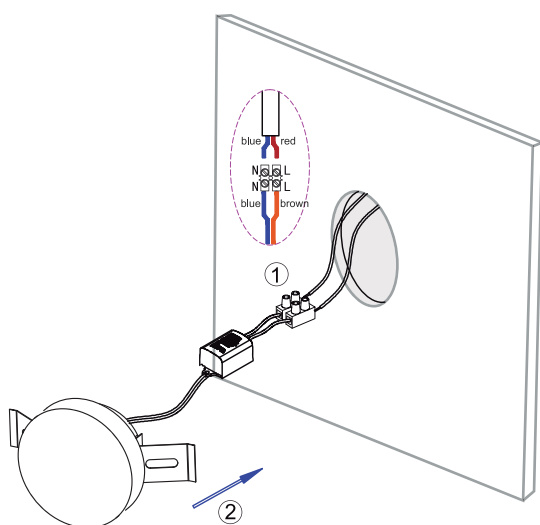

MONTAŻ W MUR PEŁNY

1. wykonaj otwór fi 65 mm lub 45 mm
2. osadź typową pogłębianą puszkę instalacyjną fi 60 lub dołączoną do zestawu fi 43
3. podłącz zasilacz do obwodu
4. osadź lampę w dołączonym adapterze (tylko przy fi 60)
5. połącz lampę z zasilaczem
6. wsuń lampę do puszk

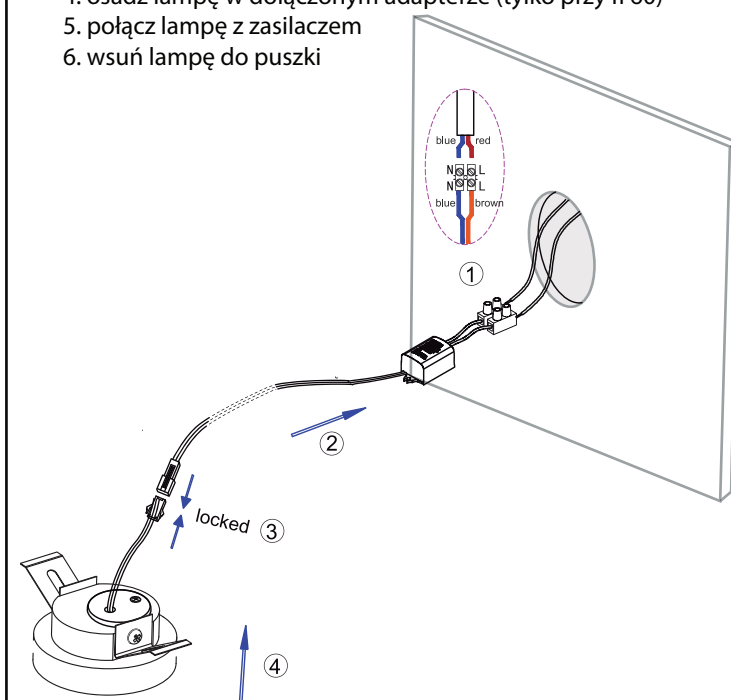

Warunki gwarancji dostępne są na
www.elkimlighting.pl w zakładce "do pobrania"
<http://elkimlighting.pl/pl/do-pobrania>


UWAGA!

Podłączaj wyłącznie pod zasilacz stałoprądowy 350 mA, 2-4V

Podłączenie pod zasilacz pojedynczy


Diagram

⚡ 100-240V

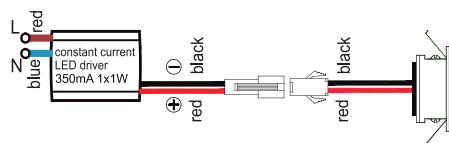

Podłączenie pod zasilacz zbiorczy

⚡ 100-240V

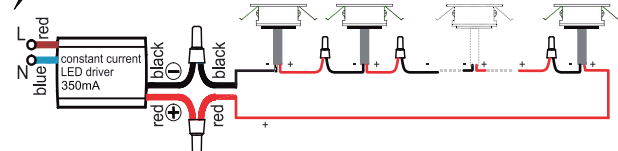

Adapter do puszk fi 60

