

INSTRUKCJA MONTAŻU

LESEL 041, 043

ELKIM


lighting

UWAGA!!! - Podłączenie lamp należy wykonać z wyłączonym zasilaniem.

W innym przypadku diody mogą ulec uszkodzeniu.

MONTAŻ W PŁYTĘ G/K


1. wykonaj otwór $\varnothing 50$
2. podłącz zasilacz do obwodu
3. połącz lampkę z zasilaczem
4. wsuń lampkę i zwolnij zaciski

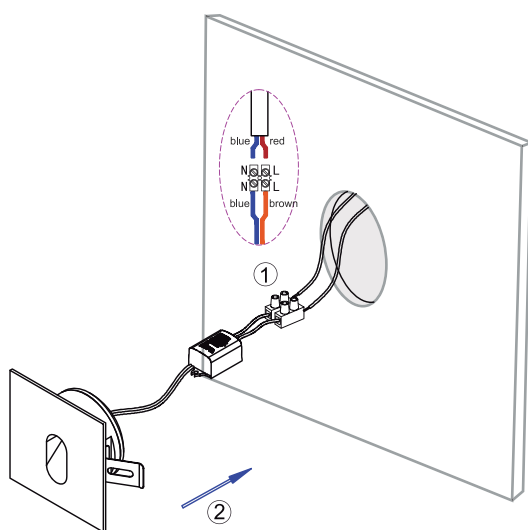

Warunki gwarancji dostępne są na
www.elkimlighting.pl w zakładce "do pobrania"
<http://elkimlighting.pl/pl/do-pobrania>

MONTAŻ W MUR PEŁNY

1. wykonaj otwór $\varnothing 55$
2. osadź puszkę montażową
3. podłącz zasilacz do obwodu
4. połącz lampkę z zasilaczem
5. wsuń lampkę i zwolnij zaciski

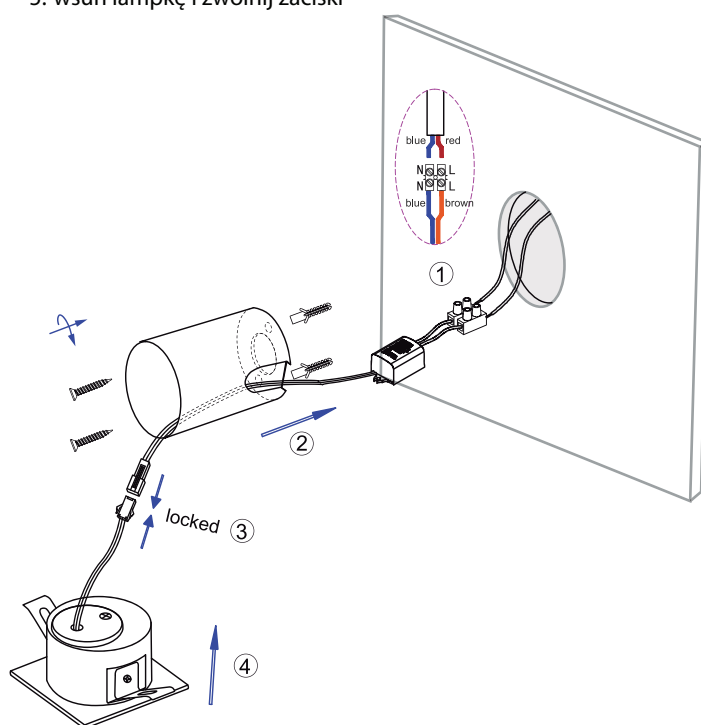


UWAGA!

Podłączaj wyłącznie pod zasilacz stałoprądowy 350 mA, 2-4V

Podłączenie pod zasilacz pojedynczy


Diagram

⚡ 100-240V

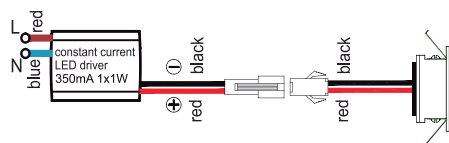


Podłączenie pod zasilacz zbiorczy stałoprądowy


⚡ 100-240V

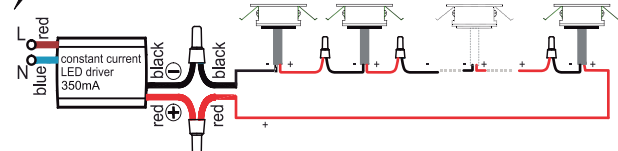

RODZINA PRODUKTÓW



LESEL LED 041



LESEL LED 043



IP65



0,14kg

Symbol przekreślonego kosza na odpady oznacza, że zgodnie z przepisami i regulacjami ten produkt oraz jego akcesoria powinny być utylizowane oddzielnie od zwykłych odpadów komunalnych. Gdy produkt osiągnie koniec okresu eksploatacji, użytkownik może się zdecydować na oddanie produktu do kompetentnego podmiotu zajmującego się recyklingiem. Właściwy recykling produktu przyczyni się do ochrony życia ludzkiego i środowiska.

UWAGA!

a) montaż wyłącznie przez osoby posiadające stosowne umiejętności

b) oznaczenie przewodów lamp:

- czarny/brązowy L (faza)
- niebieski N (neutrealny)

Produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej:



Zawarte w produkcie wyposażonym źródło światła może zostać zdemontowane w celu weryfikacji bez jego trwałego uszkodzenia tylko przez producenta